

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂 竣工环境保护验收报告

建设单位:宁海县西店夏伟塑料喷漆厂

二〇二二年十一月

建设单位法定代表人：俞伟众

编制单位法定代表人：俞伟众

项目负责人：俞伟众

建设单位：宁海县西店夏伟塑料喷漆厂（盖章） 编制单位：宁海县西店夏伟塑料喷漆厂（盖章）

电话：188****2027

电话：188****2027

邮编：315600

邮编：315600

地址：宁海县西店镇香石村

地址：宁海县西店镇香石村

目 录

第一部分 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂竣工环境保护验收监测报告表	1
表一 项目基本情况	1
表二 工程建设内容	4
表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	8
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	10
表五 验收监测质量保证及质量控制	11
表六 验收监测内容	12
表七 生产工况及验收监测结果	13
表八 验收监测结论及建议	17
附件 1.宁海县西店夏伟塑料喷漆厂宁海县环保局审批意见	19
附件 2.宁海县西店夏伟塑料喷漆厂监测期间生产工况	20
附件 3.宁海县西店夏伟塑料喷漆厂监测方案	21
附件 4.宁海县西店夏伟塑料喷漆厂检测报告	22
附件 5.宁海县西店夏伟塑料喷漆厂危险固废处置协议及危险固废仓库	29
第二部分 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂竣工环境保护验收意见	37
第三部分 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂其他需要说明的事项	41

第一部分 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂竣工环境保护验收监测报告 表

表一 项目基本情况

建设项目名称	-				
建设单位名称	宁海县西店夏伟塑料喷漆厂				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	宁海县西店镇香石村				
主要产品名称	基件喷漆				
设计生产能力	-				
实际生产能力	年加工 35 吨基件喷漆				
建设项目环评时间	2006.07	开工建设时间	2006.08		
调试时间	2021.12-2022.11	验收现场监测时间	2022.11.13-2022.11.14		
环评报告表审批部门	宁海县环境保护局	环评报告表编制单位	宁海县环境保护局		
环保设施设计单位	-	环保设施施工单位	-		
投资总概算	50 万元	环保投资总概算	-	比例	-
实际总概算	70 万元	环保投资	20 万元	比例	28.6%
验收监测依据	<p>1、国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》；</p> <p>2、国家生态环境部 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告 2018 年 第 9 号）；</p> <p>3、浙江省人民政府令第 364 号《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》；</p> <p>4、浙江省环境保护厅办公室《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76 号）；</p> <p>5、国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；</p> <p>6、国家生态环境部办公厅《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688 号；</p> <p>7、浙江省人民政府令第 388 号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）；</p> <p>8、宁海县环境保护局《宁海县西店夏伟塑料喷漆厂新办喷漆厂环境影响报告表》；</p> <p>9、宁海县环境保护局《关于<宁海县西店夏伟塑料喷漆厂新办喷漆厂环境影响报告表>的审批意见》；</p> <p>10、宁海县西店夏伟塑料喷漆厂验收监测方案。</p>				

验收监测评价
标准、标号、
级别、限值

1、废水

本项目废水为生活污水。水帘和水喷淋废水经沉淀后循环使用，定期更换，委托宁波庚德行环境技术有限公司处置，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终至宁海县西店污水处理厂处理。生活污水排放口隐埋于地下无法监测。

2、废气

本项目废气为调漆、喷漆、烘干废气。调漆、喷漆废气经水帘除漆雾后与烘干废气一同通过水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后由 15m 高排气筒排放。调漆、喷漆、烘干废气排放口污染物非甲烷总烃、二甲苯排放均执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 2 大气污染物特别排放限值；厂界无组织废气污染物非甲烷总烃、二甲苯排放均执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。具体详见表 1-1~2。

表 1-1 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	大气污染物特别排放限值 (mg/m ³)	企业边界大气污染物浓度限值 (mg/m ³)
非甲烷总烃	DB33/2146-2018	60	4.0
二甲苯		20*	2.0*

注：*苯系物以二甲苯计。

表 1-2 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	厂区内 VOCs 无组织特别排放限值 (mg/m ³)
非甲烷总烃	GB 37822-2019	6 (监控点处 1h 平均浓度值)

3、噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准。具体详见表 1-3。

表 1-3 厂界噪声执行标准

监测对象	项目	单位	限值	引用标准
厂界噪声	等效 A 声级	dB(A)	60 (昼间)	(GB 12348-2008) 2 类标准

4、固废

本项目产生的固体废弃物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2019〕76号）中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；一般工业固体废物执行《宁波市一般工业固体废物污染防治管理办法（试行）》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中规定。

表二 工程建设内容

1、项目基本情况

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂位于宁海县西店镇香石村的闲置厂房进行生产，占地面积 400m²，本项目主要产品为塑料件、铁件，主要原辅材料为油漆等，主要设备为喷台 1 个，主要工艺为喷漆、烘干等。

企业于 2006 年 7 月委托宁海县环境保护局编制完成《宁海县西店夏伟塑料喷漆厂新办喷漆厂环境影响报告表》；2006 年 7 月 14 日，宁海县环境保护局对该项目予以审批。

本项目于环保设施于 2021 年 11 月竣工，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

2、地理位置

宁海县东邻象山县，南接三门县，西接天台、新昌，北毗奉化，地理位置优越。象山港横贯东北，三门湾瀛环于东南，海岸线长达 176km²，港区开阔，水深浪静，不淤不冻。象山港插入县境内，全县拥有沿海码头 4 座，航运通达国内各沿海港口及长江中下游城市。34 省道（甬临线）、38 省道（象西线）和 74 省道（盛宁线）贯穿境内，甬台温高速公路和甬台温铁路由北向南穿过宁海县，交通便利，离杭州 261km，南距临海 76km，温州 282km。

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂位于宁海县西店镇香石村。项目东侧为道路；南侧为其他企业；西侧为其他企业；北侧为宁波久润轴承科技有限公司。厂区平面图详见图 2-1，地理位置图详见图 2-2。

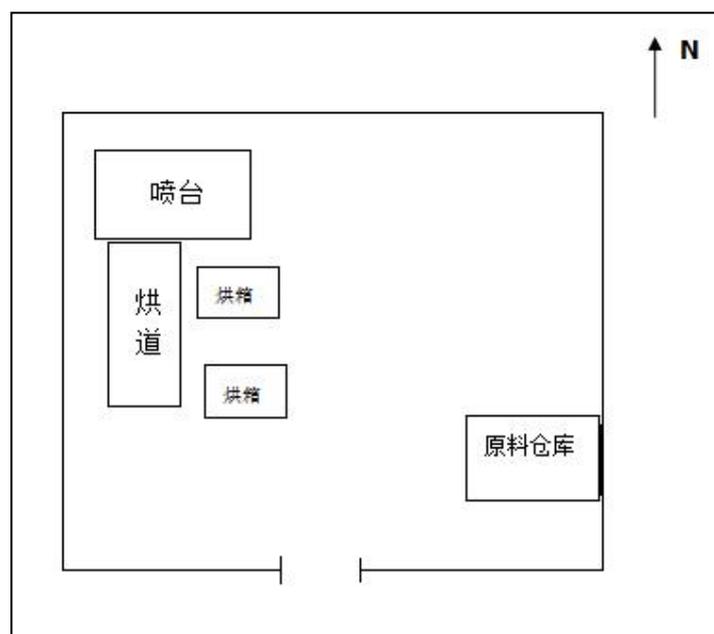


图 2-1 项目厂区平面图



图 2-2 项目地理位置图

3、建设内容和规模

本项目位于宁海县西店镇香石村空置工业厂房，使用面积 400m²，项目建成后形成 35 吨基件喷漆的生产规模。项目生产内容与规模详见表 2-1。

表 2-1 项目生产内容与规模

产品名称	设计年产量	实际年产量	年运行时数
基件喷漆	-	35 吨	2400h

4、主要生产设备详见表 2-2，主要原辅材详见表 2-3。

表 2-2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评审批数量	实际设备数量	备注
1	注塑机	2 台	0 台	-
2	打碎机	1 台	0 台	-
3	烘箱	1 只	2 只	-
4	喷道	4 条	0 条	改为烘道 1 条
5	喷台	0 个	1 个	-

表 2-3 主要原辅材料消耗

序号	原辅材料名称	环评中年消耗量	实际年总消耗量	备注
1	铁件、塑料件	0 吨/年	35 吨/年	-
2	水性漆	0 吨/年	3 吨/年	-
3	油性漆	0 吨/年	1 吨/年	-
4	稀释剂	0 吨/年	0.7 吨/年	-

5、主要生产流程图详见图 2-3。

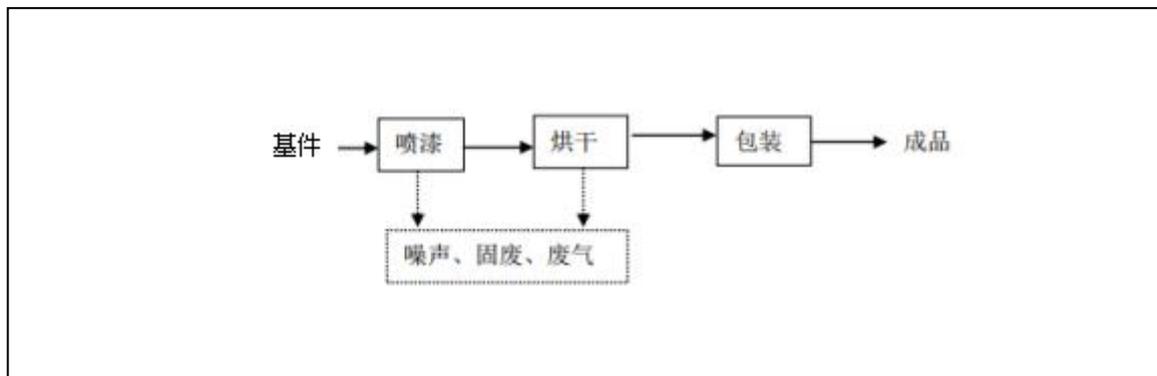


图 2-3 生产工艺流程图

生产工艺说明：

喷漆、烘干：本项目喷漆在喷漆室进行，使用空气辅助喷枪进行喷漆，采用人工手持喷枪进行喷涂，喷涂完毕后在烘干流水线上进行烘干，烘干采用电加热。

涂装设备：设置 1 间喷漆室，1 条烘干流水线；不单独设置调漆室，调漆在喷漆室内进行。喷漆室内设有水帘除漆雾，喷漆废气经除漆雾、除湿后和晾干废气一并收集后由 1 套水喷淋+光催化氧化+活性炭处理，最终 1 根 15m 排气筒高空排放。

6、主要产污环节

- (1) 废水：主要为生活污水。
- (2) 废气：主要为调漆、喷漆、烘干废气。
- (3) 噪声：主要来自风机等机械设备运行时产生的噪声。
- (4) 固废：主要为废包装材料、废包装桶、废活性炭、漆渣与水帘废水、喷淋废水、生活垃圾。

7、项目变动情况

本项目原环评中的烘箱和喷道整合为喷台、烘道和烘箱，其余实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评基本一致，对照《建设项目环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）等有关规定，以上变动不属于重大变动。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

1、废水

本项目废水主要为生活污水。水帘和水喷淋废水经沉淀后循环使用，定期更换，委托宁波庚德行环境技术有限公司处置，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终至宁海县西店污水处理厂处理生活污水埋于地下无法监测。

2、废气

本项目废气主要为调漆、喷漆、烘干废气。调漆、喷漆废气经水帘除漆雾后与烘干废气一同通过水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后由 15m 高排气筒排放。废气来源及处理方式见表 3-1，喷漆、调漆、烘干废气处理工艺流程图见图 3-1，喷漆、调漆、烘干废气处理设施图见图 3-2。

表 3-1 废气产生情况汇总

废气来源	废气污染物	排放方式	处理设施	排放去向
烘干废气	非甲烷总烃、二甲苯	间歇	水喷淋+光催化氧化+活性炭	大气
调漆、喷漆废气	非甲烷总烃、二甲苯	间歇		大气

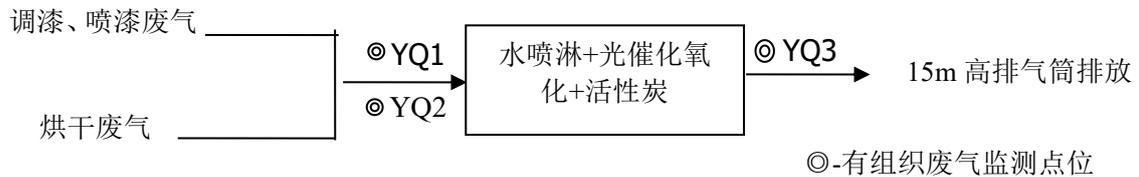


图 3-1 调漆、喷漆、烘干废气处理工艺流程图



图 3-2 调漆、喷漆、烘干废气处理设施图

3、噪声

本项目噪声主要来自风机等生产设备生产运行时产生的噪声，通过关闭门窗，安装减震垫等方式来达到减震降噪效果。

4、固体废物

本项目的固体废物主要来源产生情况见表 3-2。

表 3-2 固体废弃物产生及排放情况

序号	种类（名称）	产生工序	属性	实际全年产生量 （吨/年）	实际情况
					利用处置方式及去向
1	废包装材料	原材料包装	一般固废	0.1	由资源公司回收利用
2	油漆废包装桶	原材料包装	危险固废	0.5	委托宁波庚德行环境技术有限公司处置
3	废活性炭	废气处理	危险固废	0.12	
4	漆渣与水帘废水	油漆使用	危险固废	2	
5	喷淋废液	水帘	危险固废	0.5	
6	生活垃圾	生活	一般固废	1.05	委托环卫部门清运

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表

废水：建设沉淀池、过滤池，实现除漆雾产生的废水循环使用。喷漆漆雾通过水幕除尘等有效治理措施，达到国家规定的有关要求。

废气：配置合理风量排放扇，喷漆废气经处理达到 GB16297-96《大气污染物综合排放标准》二级标准，废气通过排气筒高于屋顶排放。

固废：废油漆桶、废油漆泥属于危险废物，要求按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置，不得随意处置。

噪声：应采取有效的噪声控制和治理措施，使之达到所在区域环境质量标准。

2、关于《宁海县西店夏伟塑料喷漆厂》的审批意见

同意新建宁海县西店夏伟塑料喷漆厂。

3、本项目三同时落实情况

本项目实际情况如下：

废水：本项目废水为生活污水。水帘和水喷淋废水经沉淀后循环使用，定期更换，委托宁波庚德行环境技术有限公司处置，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终至宁海县西店污水处理厂处理。生活污水排放口隐埋于地下无法监测。

废气：本项目废气为调漆、喷漆、烘干废气。喷漆废气经水帘除漆雾后与烘干废气一同通过水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后由 15m 高排气筒排放。验收监测期间，调漆、喷漆、烘干废气排放口污染物非甲烷总烃、二甲苯排放均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 2 大气污染物特别排放限值；厂界无组织废气污染物非甲烷总烃、二甲苯排放均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

噪声：验收监测期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准。

固废：废包装材料收集后出售给资源回收单位综合利用；油漆废包装桶、废活性炭、漆渣与水帘废水、喷淋废水委托宁波庚德行环境技术有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法

表 5-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	方法依据
废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010
	二甲苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年）
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

2、质量控制与质量保证

(1) 环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，否则负责验收监测的单位立即停止现场采样和测试。

(2) 现场采样和测试严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明。

(3) 环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(4) 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。

(5) 参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

(6) 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核。

(7) 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期的声级计。

(8) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六 验收监测内容

1、废气

有组织废气监测内容频次详见表 6-1，无组织废气监测内容频次详见表 6-2。

表 6-1 有组织废气监测内容及频次

污染物名称	监测点位	监测因子	监测频次
调漆、喷漆、烘干废气	处理设施进出口 (两进一出)	非甲烷总烃、二甲苯	3 次/天，共 2 天

表 6-2 无组织废气监测内容及频次

废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
调漆、喷漆、烘干废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	非甲烷总烃、二甲苯	3 次/天，共 2 天
	厂区内车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	


2、厂界噪声监测

在厂界布设 4 个监测点位，监测 2 天，昼间 1 次。噪声监测内容见表 6-3。

表 6-3 监测内容及监测频次

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

3、监测点位布置图

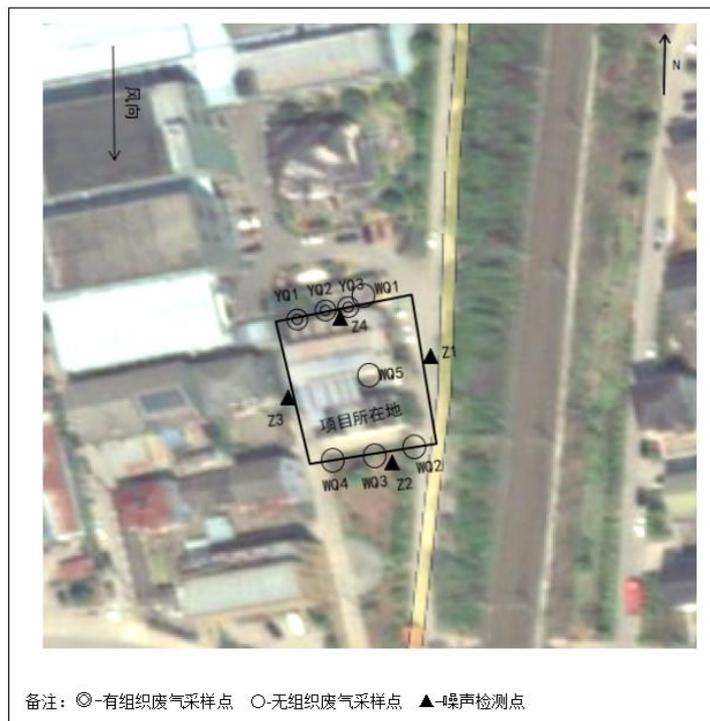

表七 生产工况及验收监测结果

1、生产工况

验收监测期间，依据建设项目相应产品在监测期间实际产量的工况记录方法，宁海县西店夏伟塑料喷漆厂的实际运行工况正常，且各项环保设施运行正常，具体生产工况情况如表 7-1 所示。

表 7-1 建设项目生产工况情况表

序号	产品名称	监测期间产量				实际年产量 (吨/年)
		2022.11.13		2022.11.14		
		产量 (吨)	负荷 (%)	产量 (吨)	负荷 (%)	
1	基件喷漆	0.10	85.7	0.11	94.3	35

注：日设计产量等于全年实际产量除以全年工作天数，年工作时间 300 天。

验收监测结果：

2、废气监测

2.1 有组织废气检测

验收监测期间，调漆、喷漆、烘干废气处理设施排放口污染物非甲烷总烃、二甲苯排放浓度最大值符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 2 大气污染物特别排放限值。具体监测结果见表 7-2。

表 7-2 有组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	标干流量 (m ³ /h)	非甲烷总烃		二甲苯	
				排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
喷漆、调漆、烘干废气处理设施进口 YQ1	2022.11.13	1	2.29×10 ³	37.9	8.68×10 ⁻²	7.51	1.72×10 ⁻²
		2	2.53×10 ³	34.2	8.65×10 ⁻²	7.27	1.84×10 ⁻²
		3	2.37×10 ³	34.8	8.25×10 ⁻²	7.24	1.72×10 ⁻²
	2022.11.14	1	2.40×10 ³	40.1	9.62×10 ⁻²	7.28	1.75×10 ⁻²
		2	2.23×10 ³	33.3	7.43×10 ⁻²	7.38	1.65×10 ⁻²
		3	2.52×10 ³	37.3	9.40×10 ⁻²	7.30	1.84×10 ⁻²
喷漆、调漆、烘干废气处理设施进口 YQ2	2022.11.13	1	2.41×10 ³	23.0	5.54×10 ⁻²	3.72	8.97×10 ⁻³
		2	2.27×10 ³	22.6	5.13×10 ⁻²	3.67	8.33×10 ⁻³
		3	2.42×10 ³	23.1	5.59×10 ⁻²	3.63	8.78×10 ⁻³
	2022.11.14	1	2.34×10 ³	23.8	5.57×10 ⁻²	3.69	8.63×10 ⁻³
		2	2.47×10 ³	19.9	4.92×10 ⁻²	3.74	9.24×10 ⁻³
		3	2.42×10 ³	22.8	5.52×10 ⁻²	3.68	8.91×10 ⁻³
喷漆、调漆、烘干废气处理设施出口 YQ3 (15m)	2022.11.13	1	3.96×10 ³	10.1	4.00×10 ⁻²	2.00	7.92×10 ⁻³
		2	4.19×10 ³	9.47	3.97×10 ⁻²	1.98	8.30×10 ⁻³
		3	3.97×10 ³	9.38	3.72×10 ⁻²	1.94	7.70×10 ⁻³

	2022.11.14	1	4.33×10 ³	9.61	4.16×10 ⁻²	1.99	8.62×10 ⁻³
		2	4.05×10 ³	9.31	3.77×10 ⁻²	2.00	8.10×10 ⁻³
		3	4.52×10 ³	9.44	4.27×10 ⁻²	1.98	8.95×10 ⁻³
最大值		-	10.1	4.27×10⁻²	2.00	8.95×10⁻³	
标准限值		-	60	-	20*	-	
是否符合		-	符合	-	符合	-	
执行标准：《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 2 大气污染物特别排放限值，注：*苯系物以二甲苯计。							

3.2 无组织废气检测

验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃、二甲苯排放浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值，具体监测结果见表 7-3~4，监测期间气象参数见表 7-5。

表 7-3 无组织废气检测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果	
			非甲烷总烃 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)
上风向 WQ1	2022.11.13	1	0.84	<1.5×10 ⁻³
		2	1.03	<1.5×10 ⁻³
		3	1.33	<1.5×10 ⁻³
	2022.11.14	1	0.84	<1.5×10 ⁻³
		2	1.07	<1.5×10 ⁻³
		3	1.05	<1.5×10 ⁻³
下风向 WQ2	2022.11.13	1	1.54	<1.5×10 ⁻³
		2	1.85	<1.5×10 ⁻³
		3	1.60	<1.5×10 ⁻³
	2022.11.14	1	1.26	<1.5×10 ⁻³
		2	2.02	<1.5×10 ⁻³
		3	1.96	<1.5×10 ⁻³
下风向 WQ3	2022.11.13	1	1.72	<1.5×10 ⁻³
		2	1.70	<1.5×10 ⁻³
		3	1.76	<1.5×10 ⁻³
	2022.11.14	1	2.22	<1.5×10 ⁻³
		2	2.28	<1.5×10 ⁻³
		3	1.85	<1.5×10 ⁻³

续表 7-3 无组织废气检测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果	
			非甲烷总烃 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)
下风向 WQ4	2022.11.13	1	1.70	<1.5×10 ⁻³
		2	1.62	<1.5×10 ⁻³
		3	1.49	<1.5×10 ⁻³
	2022.11.14	1	1.80	<1.5×10 ⁻³
		2	1.87	<1.5×10 ⁻³
		3	1.84	<1.5×10 ⁻³
最大值			2.28	<1.5×10⁻³
标准限值			4.0	2.0*
是否符合			符合	符合
执行标准：《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界大气污染物浓度限值，*苯系物以二甲苯计。				

表 7-4 无组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果
			非甲烷总烃 (mg/m ³)
厂区内车间外 WQ5	2022.11.13	1	1.88
		2	2.63
		3	2.38
	2022.11.14	1	2.61
		2	2.41
		3	2.50
最大值			2.63
标准限值			6
是否符合			符合
执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值” 中的监控点处 1h 平均浓度值。			

表 7-5 监测期间气象参数

日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2022.11.13	1	19.8	101.9	2.6	北	阴
	2	17.5	101.8	2.3	北	阴
	3	16.3	101.8	2.6	北	阴
2022.11.14	1	14.3	102.0	1.5	北	阴
	2	15.4	101.9	1.4	北	阴
	3	13.1	101.7	1.7	北	阴

3、噪声检测

验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体监测结果见表 7-6。

表 7-6 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	昼间 Leq dB (A)			是否符合
		测量时间	测量结果	监测标准	
2022.11.13	厂界东侧 (Z1)	08:41-08:42	57.1	60	符合
	厂界南侧 (Z2)	08:47-08:48	54.4	60	符合
	厂界西侧 (Z3)	08:52-08:53	55.3	60	符合
	厂界北侧 (Z4)	08:58-08:59	57.8	60	符合
监测时气象条件		天气阴，风速≤5m/s			
2022.11.14	厂界东侧 (Z1)	08:39-08:40	55.2	60	符合
	厂界南侧 (Z2)	08:44-08:45	51.4	60	符合
	厂界西侧 (Z3)	08:50-08:51	56.8	60	符合
	厂界北侧 (Z4)	08:56-08:57	53.6	60	符合
监测时气象条件		天气阴，风速≤5m/s			
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。					

注：表 7-2~6 中监测数据引自检测报告（YLE20221045）。

4、总量控制要求

本项目无总量控制要求。

表八 验收监测结论及建议

1、结论

(1) 废气监测结果及达标排放情况

验收监测期间，调漆、喷漆、烘干废气处理设施排放口污染物非甲烷总烃、二甲苯排放最大值符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 2 大气污染物特别排放限值。

验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃、二甲苯排放浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

(2) 厂界噪声监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目厂界昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。

(3) 固体废物排放情况

本项目产生的废包装材料由一般物资公司回收处置；废包装桶、废活性炭、漆渣与水帘废水与水帘废水、喷淋废液委托宁波庚德行环境技术有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。

2、总结论

综上所述，宁海县西店夏伟塑料喷漆厂在建设中严格执行竣工环保“三同时”制度，验收资料齐全，环保污染防治措施基本落实，监测报告中各项污染物指标均达到相应的排放标准及相关环境标准，符合竣工环境保护验收的相关要求。

3、建议

加强环保设施的运行管理，确保污染物稳定达标。进一步落实环境风险防范措施，开展环境应急演练，确保环境安全。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		宁海县西店夏伟塑料喷漆厂				项目代码		-		建设地点		宁海县西店镇香石村				
	行业类别（分类管理名录）		-				建设性质		<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造								
	设计生产能力		-				实际生产能力		年产 35 吨塑料件		环评单位		宁海县环境保护局				
	环评文件审批机关		宁海县环境保护局				审批文号		-		环评文件类型		报告表				
	开工日期		2006.08				竣工日期		2021.11（环保设施）		排污许可证申领时间		-				
	环保设施设计单位		-				环保设施施工单位		-		本工程排污许可证编号		92330226MA292JC32N001Y				
	验收单位		宁海县西店夏伟塑料喷漆厂				环保设施监测单位		宁波市甬蓝检测有限公司		验收监测时工况		正常				
	投资总概算（万元）		-				环保投资总概算（万元）		-		所占比例（%）		-				
	实际总投资（万元）		70				实际环保投资（万元）		20		所占比例（%）		28.6				
	废水治理（万元）		1	废气治理（万元）		17	噪声治理（万元）		1	固体废物治理（万元）		1	绿化及生态（万元）		0	其他（万元）	
新增废水处理设施能力		-				新增废气处理设施能力		-		年平均工作时		2400h					
运营单位		宁海县西店夏伟塑料喷漆厂				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			-		验收时间		2022.11				
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)				
	废水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	化学需氧量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	氨氮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	石油类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	废气	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	二氧化硫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	烟尘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	工业粉尘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	氮氧化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	工业固体废物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	与项目有关的其他特征污染物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9) = (4)-(5)-(8)-(11) + (1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件 1. 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂环评批复

.A.00.039

五、生产工艺流程简述 (如废水、废气、废渣、噪声产生, 须明确标出产生环节, 并用文字说明)

1. 喷漆过程中产生废气漆雾。
2. 注塑车间有噪声和固废产生。
3. 有少量喷淋废水产生。

六、采取的防治措施 (包括建设期、营运期)

1. 建设沉淀池、过滤池, 实现除漆雾产生的废水循环利用。喷漆漆雾通过水幕除尘等有效治理措施, 达到国家规定的有关要求。
2. 应采取有效的噪声控制和治理措施, 使之达到所在区域环境质量标准。
3. 配置合理风量排放扇, 喷漆废气经处理达到GB16297-96《大气污染物综合排放标准》二级标准, 废气通过排气筒高于屋顶排放。
4. 废油漆桶、废油漆泥属于危险废物, 要求按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置, 不得随意处置。
5. 改进废气治理工艺, 采用先进技术, 确保局部大气环境质量不受影响。

七、审批意见

同意新建宁海县
西店夏伟塑料喷漆厂。

2006.7.14.

附件 2. 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂监测期间生产工况

工况证明

我公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对本项目宁海县西店夏伟塑料喷漆厂进行验收监测，本公司实行8小时工作制，一年共生产300天，实际年生产基件喷涂35吨。

监测期间（2022年11月13日），我公司共生产基件喷涂（当日产量）0.10吨，监测期间（2022年11月14日），我公司共生产基件喷涂（当日产量）0.11吨。符合监测工况要求。

公司名称：_____

日期：_____



附件 3. 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂监测方案

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂

验收监测方案

一、有组织废气

1.1 执行标准：《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 2 大气污染物特别排放限值。

1.2 监测内容：

监测对象	废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
有组织废气	调漆、喷漆、烘干废气	处理设施进出口（两进一出）	非甲烷总烃、二甲苯	3 次/天，共 2 天

二、无组织废气

2.1 执行标准：《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界大气污染物浓度限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

2.2 监测内容：

监测对象	监测点位	监测因子	监测频次
无组织废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	非甲烷总烃、二甲苯	3 次/天，共 2 天
	厂区内车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	

备注：同步记录气象参数

三、厂界噪声

3.1 执行标准：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准。

3.2 监测内容：

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界东侧、南侧、西侧和北侧各设 1 个监测点位	昼间 1 次，共 2 天

注：监测时应符合竣工验收监测工况要求。

附件 4. 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂检测报告



宁波市甬蓝检测有限公司

检测报告

TEST REPORT

(甬蓝检测) 第 YLE20221045 号

项目名称: 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂废气、噪声检测

委托单位: 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂

报告编制 李薇薇

审核人 何书平

批准人 周张张 (授权签字人)

报告日期 2022-11-16



说 明

- 一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章均无效；
- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、由委托方采样送检的样品，本报告仅对来样负责；
- 五、本报告正文共 5 页，一式 3 份，发出报告与留存报告的正文一致；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向宁波市甬蓝检测有限公司提出。

地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号

邮编：315600

电话：0574-65582860

传真：0574-65582860

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂废气、噪声检测

(甬蓝检测) YLE20221045 号

样品类别 废气、噪声

委托单位及地址 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂 (宁海县西店镇香石村)

受检单位及地址 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂 (宁海县西店镇香石村)

采样地点 宁海县西店镇香石村 (宁海县西店夏伟塑料喷漆厂)

采样日期 2022 年 11 月 13 日-11 月 14 日

检测单位 宁波市甬蓝检测有限公司 (浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号)

检测日期 2022 年 11 月 13 日-11 月 15 日

检测方法 非甲烷总烃: 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ 38-2017

二甲苯: 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》
(第四版增补版) 国家环保总局 (2007 年)

非甲烷总烃: 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017

二甲苯: 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010

工业企业厂界环境噪声: 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

评价标准 /

此页以下空白



检测结果

表1 有组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采 样 频 次	采样点位 坐标	标干流量 (m ³ /h)	非甲烷总烃		二甲苯	
					排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
喷漆、调 漆、烘干 废气处理 设施进口 YQ1	2022. 11.13	1	纬度: 29°30'4"	2.29×10 ³	37.9	8.68×10 ⁻²	7.51	1.72×10 ⁻²
		2	经度: 121°23'55"	2.53×10 ³	34.2	8.65×10 ⁻²	7.27	1.84×10 ⁻²
		3		2.37×10 ³	34.8	8.25×10 ⁻²	7.24	1.72×10 ⁻²
	2022. 11.14	1	纬度: 29°30'4"	2.40×10 ³	40.1	9.62×10 ⁻²	7.28	1.75×10 ⁻²
		2	经度: 121°23'55"	2.23×10 ³	33.3	7.43×10 ⁻²	7.38	1.65×10 ⁻²
		3		2.52×10 ³	37.3	9.40×10 ⁻²	7.30	1.84×10 ⁻²
喷漆废气 处理设施 进口 YQ2	2022. 11.13	1	纬度: 29°30'4"	2.41×10 ³	23.0	5.54×10 ⁻²	3.72	8.97×10 ⁻³
		2	经度: 121°23'55"	2.27×10 ³	22.6	5.13×10 ⁻²	3.67	8.33×10 ⁻³
		3		2.42×10 ³	23.1	5.59×10 ⁻²	3.63	8.78×10 ⁻³
	2022. 11.14	1	纬度: 29°30'4"	2.34×10 ³	23.8	5.57×10 ⁻²	3.69	8.63×10 ⁻³
		2	经度: 121°23'55"	2.47×10 ³	19.9	4.92×10 ⁻²	3.74	9.24×10 ⁻³
		3		2.42×10 ³	22.8	5.52×10 ⁻²	3.68	8.91×10 ⁻³
喷漆、调 漆、烘干 废气处理 设施出口 YQ3 (15m)	2022. 11.13	1	纬度: 29°30'4"	3.96×10 ³	10.1	4.00×10 ⁻²	2.00	7.92×10 ⁻³
		2	经度: 121°23'55"	4.19×10 ³	9.47	3.97×10 ⁻²	1.98	8.30×10 ⁻³
		3		3.97×10 ³	9.38	3.72×10 ⁻²	1.94	7.70×10 ⁻³
	2022. 11.14	1	纬度: 29°30'4"	4.33×10 ³	9.61	4.16×10 ⁻²	1.99	8.62×10 ⁻³
		2	经度: 121°23'55"	4.05×10 ³	9.31	3.77×10 ⁻²	2.00	8.10×10 ⁻³
		3		4.52×10 ³	9.44	4.27×10 ⁻²	1.98	8.95×10 ⁻³
最大值				-	10.1	4.27×10 ⁻²	2.00	8.95×10 ⁻³

此页以下空白

表 2 无组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位坐标	检测结果	
				非甲烷总烃 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)
上风向 WQ1	2022. 11.13	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	0.84	<1.5×10 ⁻³
		2		1.03	<1.5×10 ⁻³
		3		1.33	<1.5×10 ⁻³
	2022. 11.14	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	0.84	<1.5×10 ⁻³
		2		1.07	<1.5×10 ⁻³
		3		1.05	<1.5×10 ⁻³
下风向 WQ2	2022. 11.13	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	1.54	<1.5×10 ⁻³
		2		1.85	<1.5×10 ⁻³
		3		1.60	<1.5×10 ⁻³
	2022. 11.14	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	1.26	<1.5×10 ⁻³
		2		2.02	<1.5×10 ⁻³
		3		1.96	<1.5×10 ⁻³
下风向 WQ3	2022. 11.13	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	1.72	<1.5×10 ⁻³
		2		1.70	<1.5×10 ⁻³
		3		1.76	<1.5×10 ⁻³
	2022. 11.14	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	2.22	<1.5×10 ⁻³
		2		2.28	<1.5×10 ⁻³
		3		1.85	<1.5×10 ⁻³
下风向 WQ4	2022. 11.13	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	1.70	<1.5×10 ⁻³
		2		1.62	<1.5×10 ⁻³
		3		1.49	<1.5×10 ⁻³
	2022. 11.14	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	1.80	<1.5×10 ⁻³
		2		1.87	<1.5×10 ⁻³
		3		1.84	<1.5×10 ⁻³
最大值				2.28	<1.5×10 ⁻³

此页以下空白

表 3 无组织废气检测结果

采样点位	采样日期	采样频次	采样点位坐标	检测结果	
				非甲烷总烃 (mg/m ³)	
车间外 WQ5	2022.11.13	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	1.88	
		2		2.63	
		3		2.38	
	2022.11.14	1	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	2.61	
		2		2.41	
		3		2.50	
最大值				2.63	

表 4 采样期间气象参数


采样日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2022.11.13	1	19.8	101.9	2.6	北	阴
	2	17.5	101.8	2.3	北	阴
	3	16.3	101.8	2.6	北	阴
2022.11.14	1	14.3	102.0	1.5	北	阴
	2	15.4	101.9	1.4	北	阴
	3	13.1	101.7	1.7	北	阴

表 5 厂界噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测点位坐标	昼间 Leq dB (A)	
			测量时间	测量结果
厂界东侧 Z1	2022.11.13	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	08:41-08:42	57.1
厂界南侧 Z2			08:47-08:48	54.4
厂界西侧 Z3			08:52-08:53	55.3
厂界北侧 Z4			08:58-08:59	57.8
检测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s		
厂界东侧 Z1	2022.11.14	纬度: 29°30'4" 经度: 121°23'55"	08:35-08:36	58.1
厂界南侧 Z2			08:40-08:41	55.4
厂界西侧 Z3			08:45-08:46	56.2
厂界北侧 Z4			08:51-08:52	57.5
检测时气象条件		天气阴, 风速≤5m/s		

此页以下空白

测点示意图

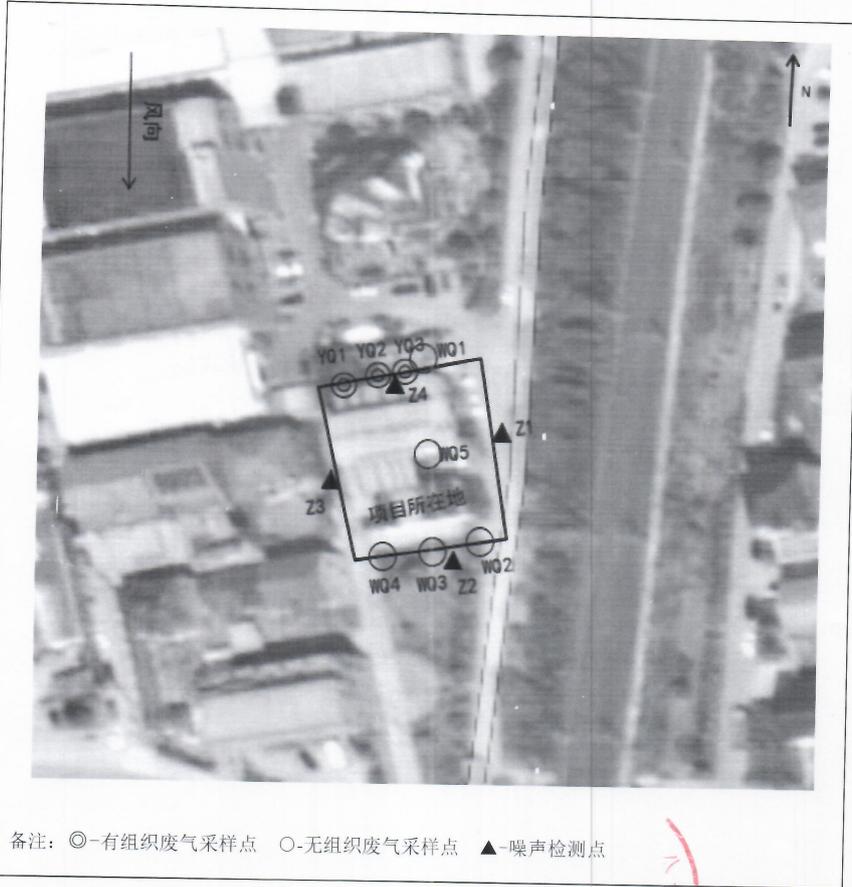

END

宁波庚德行环境技术有限公司

工业危险废物 收 运 合 同

合同编号:GDH-202 -

甲方: 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂 (产废单位)

乙方: 宁波庚德行环境技术有限公司 (收运接收单位)

签订时间: 2022年11月21日

甲方： 宁波市北仑区恒利环保科技有限公司(以下简称甲方)

乙方：宁波庚德行环境技术有限公司 (以下简称乙方)

乙方是宁海县小微企业危险废物统一收运单位，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规以及规章的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经甲、乙双方共同协商，就甲方在生产、生活和其他活动中产生的危险废物的收集、贮存、集中利用处置等相关事宜达成以下合同条款，以供信守。

一、甲乙双方的权利义务

(一) 乙方的权利与义务

1、乙方负责办理乙方所在地生态环境部门《危险废物转移联单》及危险废物处理的相关手续。

2、乙方需向甲方提供有效的、与乙方废物相关的废物收运资质证明，乙方确保具备合规的废物储存及转运设施。

3、乙方确保在接收甲方废物后不产生对环境的二次污染，危废转移符合国家相关技术要求。

4、乙方在转运甲方废物时，需接受生态环境主管部门的监督和指导，并接受甲方的监督。

5、乙方在与甲方进行危险废物交接过程中，应对甲方的危险废物进行初验，对于包装或盛装不完善有可能导致安全、环保事故发生的，有权要求甲方予以重新包装、处理；对于甲方重新包装、处理，仍达不到危险废物包装标准的，乙方有权拒绝接收或采取相应的措施以避免损失的发生，所产生的费用由甲方承担。

6、乙方应对交接的危险废物进行核实，并与甲方相关工作人员予以书面签字确认，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

7、乙方或运输人员进入甲方厂区范围内，应当遵守甲方厂区的相关管理规定，保证运输车辆整洁进入厂区，并且根据双方商定的运输时间、线路和运量清运甲方储存的危险废物，并采取相应的安全防范措施，确保运输安全。

8、危险废物运输过程中，发生安全或环保事故，由过错方承担。

9、乙方对甲方交付的危险废物的种类、组成等内容有权进行检验，必要时，可以委托具有危险废物鉴定资质的机构进行鉴定。

10、乙方有权按月向甲方提出对账要求，甲方应配合乙方对账人员核对账目，核对无误后，经由甲方指定的对账人员予以确认。

(三) 甲方的权利与义务

1、甲方负责办理甲方所在地生态环境部门《危险废物转移联单》等废物转移相关手续，和跨省转移手续等相关事宜（若需要）。

2、甲方相关负责人员应将本单位的危险废物按照国家有关技术规范的规定进行分类、收集、包装并安全存放在符合国家技术规范要求的危险废物暂存库内，在此期间发生的安全环保事故，由甲方承担责任。

3、甲方负责提供符合国家有关技术规范的包装物和容器，并对危险废物进行妥善包装或盛装，规范危险废物标识和标签，并将有关危险废物的性质、防范措施书面告知乙方；若由于甲方包装或盛装不善造成的危险废物泄露、扩散、腐蚀、污染等环保和安全事故，甲方应承担相应责任；生产过程中产生的危险废物连同包装物交由乙方处置，不得自行处理或者交由第三方进行处理。

4、甲方安排相关人员负责危险废物的交接工作，严格执行《危险废物转移联单管理办法》；甲方保证提供给乙方的危险废物不出现下列异常情况：

- (1) 危险废物品种未列入本合同；
- (2) 标识不规范或者错误、包装破损或者密封不严；
- (3) 两类及以上危险废物混合包装；
- (4) 其他违反国家危险废物包装、运输标准及通用技术条件的异常情况。

5、甲方负责提供危险废物名称、危险成分、特性、应急防护措施、产废工艺及产废节点说明等资料。甲方应保证其实际交付的危险废物的种类、组成、形态等事项与本合同或变更、补充约定的事项一致，若因甲方未如实告知，导致乙方在运输、储存和处置过程中引起损失和事故的，甲方应承担全部责任。

6、认真遵守合同约定的装运时间，如发生变动，双方可以另行协商。

7、甲方应积极配合危险废物的运输、转运等工作，并安排相关人员负责收运、装车。甲方的危险废物需要清运时，应提前十个工作日通知甲方，并与乙方确定清运的具体日期。若由甲方原因造成货物无法正常拉运的情况，由此造成的责任，由甲方负责。

8、合同期内，为最大限度避免因产废环节及危险成分不明确带来的收运及处置风险，甲方有义务配合乙对其危废产生环节进行调研考察。

9、甲方应在合同约定的期限内向乙方支付委托收运费用。

二、责任承担

- 1、在危险废物转移至乙方厂区之前，若发生意外或者事故，由过错方承担责任。
- 2、在危险废物转移至乙方厂区之后，若发生意外或者事故，由过错方承担责任。

三、危废的计重及交接

1、危险废物的重量（含包装）：以乙方实际过磅之重量为准。若甲方对乙方过磅重量存有异议，应当出具相关证据，双方协商解决。

2、甲方应根据危险废物的重量如实填写转移联单。

3、危险废物必须按转移联单中内容标准要求交接危险废物。

四、合同价款

1、结算依据：根据危险废物过磅称重后的数量单据或《危险废物转移联单》等数量确认凭证；过磅称重数量单据与《危险废物转移联单》上标注数量不一致的，以《危险废物转移联单》为准。

2、付款方式：详见附件《危险废物收运报价单》。

五、危险废物运输

1、危险废物的运输工作由乙方负责，乙方可接受甲方委托，为甲方代办运输，如甲方与运输方签订运输合同，需要甲方委托手续的，甲方应积极配合。

2、甲方委托乙方代为运输的，危险废物的运输费用由甲方按照《危险废物转运报价单》约定支付给危废运输单位。

3、危险废物运输过程中若发生意外或者事故，风险由运输方承担。

4、危险废物运输过程中装车由甲方负责，卸车由乙方负责。

六、违约责任

1、合同双方中任何一方违反本合同的约定，守约方有权要求违约方停止违约行为，并承担相应违约责任。若造成经济损失，受损方有权向违约方索赔。

2、甲方未按照本合同约定处理危险废物或者未按约定付款的，乙方有权拒绝继续处置甲方危险废物，直至甲方按约定履行责任为止，由此造成的损失由甲方承担。

七、合同的变更、解除或终止

1、因国家法律、法规或政策的变化，导致对危险废物的转运要求发生变化时，双方应根据新的要求对合同进行变更、解除或终止。

2、合同一方当事人不履行或不完全履行本合同所约定的义务，另一方当事人可以变更或解除合同。

3、有下列情况之一的，合同一方当事人可以变更、解除或终止合同：

- (1) 经甲、乙双方协商一致；

- (2) 因不可抗力致使不能实现合同目的;
- (3) 甲方或乙方因合并、分立、解散、破产等致使合同不能履行;
- (4) 法律、行政法规规定的其他情形;

4、甲、乙双方按照本合同第九条之规定主张解除合同的,应当提前 30 日书面通知对方。

八、保密条款

在合同协商和履行期间,双方对所获得的对方资料、信息数据等文件均负有保密义务。未经对方书面同意,任何一方不得在协商、合同期内或合同履行完毕以后以任何方式泄露或用于与本合同无关的其他任何事项。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议,甲、乙双方应友好协商解决;若双方未达成一致,由乙方所在地人民法院管辖。

十、其他条款

- 1、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
- 2、本合同经甲乙双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章(或合同章)后生效。
- 3、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
- 4、本合同的修订、补充须经双方协商并签订书面补充协议。除非双方的法定代表人(或委托代理人)签字盖章,否则对本合同的任何改动、修订、增加或删除均属无效。
- 5、本合同未尽事宜,可以由双方另行协商并签订书面的补充协议,如果补充协议内容与本合同不一致的,以补充协议为准。

十一、合同期限

- 1、本合同有效期自 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日止;
- 2、本合同期限届满后,经甲、乙双方协商,可以续签、变更或重新签订合同。

十二、委托处置内容、收费和支付要求

1、本合同签订时,甲方需预付处置费 3000 元(含一次一吨内运费),合计人民币 3000 元(大写: 叁仟元整)。

- 2.首次拉运按吨数收费(180 元/吨),再次拉运按照按 800 元/车。

危废处置费用（不含税）：

序号	废物名称	危废代码	年产生量(吨)	处置费(元/吨)
1	废油漆桶	P00-041-49	0.1	4000 ✓
2	废油漆桶	P00-039-49	0.1	4000 ✓
3	废漆渣	P00-252-12	0.1	3000 ✓
4	水帘废水	P00-252-12	0.1	3000 ✓
5	喷漆房废水	P00-252-12	0.1	3000 ✓
6	废油漆桶	P00-041-49	0.1	6000 ✓
7				

备注：危废首次运费 180 元/吨。

(1) 付款周期：甲方确认合同后 7 个工作日内打款（合同生效日期以银行付款水单为准）。

(2) 甲方须在收到乙方所开具的增值税发票后七个工作日内结清运输费及危废处置费，如果甲方未按双方协议约定如期支付该费用，每逾期 1 日，甲方应按日千分之三向乙方支付违约金，同时乙方有权暂停该协议，直至费用付清为止，期间所造成后果由甲方承担。

(3) 其他服务事项：

(1) 运输服务：由 乙方 负责。

(2) 包装服务：由 甲方 负责。

(3) 装车服务：由 甲方 负责。

(4) 其他有偿服务：_____ / _____

(4) 此价格处置单包含甲乙双方商业机密，仅限双方内部存档，勿向外提供。

(5) 此价格处置单为甲乙双方签署的《工业危险废物收运合同》的重要组成部分，与合同不一致的，以本附件载明的内容为准。

(6) 危废总价款结算按危废转移联单为准，具体事宜协商。

(7) 甲方的需处置的实物与危险废物标签不符合本协议要求或废物标签名称与包装内废物不一致时，乙方有权拒绝接收甲方废物或退回该批次废物，所产生的相应运费由甲方承担。包装容器甲方自备，乙方视最终处置情况返还。（例如：200L 大口塑料桶，要求：密封无泄漏、易处置）。

甲方（盖章）



地址：

代理人：

开户银行：

账号：

纳税人识别号：

邮编：

电话：

联系人：

联系电话：

签订日期：



2022.11.21

乙方（盖章）：

宁波庚德行环境技术有限公司

地址：宁海科技园区妙峰路 658 号

代理人：

开户银行：上海浦东发展银行宁波宁海支行

账号：94180078801400001575

纳税人识别号：91330226MA2GT9YC24

邮编：315600

电话：0574-67051766

联系人：杨淑滨

联系电话：18969408365

签订日期：



危险废物仓库



第二部分 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂竣工环境保护验收意见

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂

竣工环境保护验收意见

2022年11月22日，宁海县西店夏伟塑料喷漆厂根据《宁海县西店夏伟塑料喷漆厂竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂位于宁波市宁海县西店镇香石村，占地面积约400m²。主要有喷台1个、烘干系统1套（烘道1条、烘箱2个）等生产设备，项目建成后实现35吨基件喷漆的生产规模。项目实际建设地点、建设内容与环评批复基本一致。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2006年7月委托浙江省环境保护局编制了《宁海县西店夏伟塑料喷漆厂新办喷漆厂环境影响报告表》；宁海县环境保护局于2006年7月14日对该项目予以审批。本项目于环保设施于2021年11月竣工，并于2021年12月至2022年11月进行调试。

（三）投资情况

本项目实际总投资约70万元，其中环保投资约20万元，占投资总额的28.6%。

（四）验收范围

本次验收的范围为宁海县西店夏伟塑料喷漆厂喷漆工艺及污染治理设施，为项目整体验收。

二、工程变动情况

经现场核查，项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，原环评中的烘箱和烘道整合为喷台、烘道和烘箱，本项目无重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

主要为生活污水。

本项目水帘和水喷淋废水经沉淀后循环使用，定期更换，委托宁波庚德行环境技术有限公司处置，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网后排放。

（二）废气

主要为调漆、喷漆、烘干废气。

本项目调漆、喷漆废气经水帘除漆雾后与烘干废气一同通过水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。

（三）噪声

项目的噪声污染主要来源于各类设备的机械噪声。项目采用合理布局，加装减震垫，选用低噪声设备等措施进行降噪。

（四）固体废物

本项目产生的废包装材料收集暂存由资源回收公司回收利用；一般固废委托宁海阿凡达固废处理有限公司；废包装桶、废活性炭、漆渣与水帘废水、喷淋废液委托宁波庚德行环境技术有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。

（五）总量控制

本项目无总量控制要求。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1.废气

监测期间（2022年11月13日~11月14日），本项目调漆、喷漆、烘干废气处理设施排放口污染物非甲烷总烃、二甲苯排放最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2大气污染物特别排放限值。

监测期间（2022年11月13日~11月14日），本项目厂界无组织废气污染物非甲烷总烃、二甲苯排放浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值；厂区内车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》

(GB37822-2019)附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的监控点处1h平均浓度值。

2.厂界噪声

监测期间(2022年11月13日~11月14日),本项目厂界噪声昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况,本项目环境保护设施均能正常运行。项目竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准;项目落实了各类固废的分类处置途径,实现了固废的无害化处置;项目污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求,对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

本项目环保手续基本完备,已取得排污登记许可(登记号:92330226MA292JC32N001Y)。经现场查验,宁海县西店夏伟塑料喷漆厂履行了环境影响评价制度,项目建设过程中执行了环境保护“三同时”制度,总体落实了环评报告表及其批复提出的各项环境保护措施,满足竣工环境保护验收条件,经审议验收组结论:项目整体竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规,完善各项环境保护管理和监测制度,强化从事环保工作人员业务培训,重点加强对废气治理设施的维护、管理及正常运行,确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、建立废气处理设施运行及管理台账、危废储存管理和转移台账。

3、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求,完善验收监测报告内容。完善竣工环保验收的相关手续,按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收组成员信息表

参会人员名单				
	姓名	单位	身份证号码	电话
组长	董恩刚	宁海县西店夏伟塑料喷漆厂		18
专家成员	王勤	宁波市塑料协会	2	13
其他成员	王伟	宁海县西店夏伟塑料喷漆厂		16

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂



第三部分 宁海县西店夏伟塑料喷漆厂其他需要说明的事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂环保设施于 2021 年 11 月竣工。宁海县西店夏伟塑料喷漆厂委托宁波市甬蓝检测有限公司对宁海县西店夏伟塑料喷漆厂进行验收监测工作。按照检测委托合同，宁波市甬蓝检测有限公司提供废水、废气、噪声项目的监测服务。2022 年 11 月，宁海县西店夏伟塑料喷漆厂依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及宁波市甬蓝检测有限公司出具“YLE20221045”检测报告，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告；2022 年 11 月 22 日，宁海县西店夏伟塑料喷漆厂组织成立本项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《宁海县西店夏伟塑料喷漆厂》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目环境影响报告表、及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和环境影响报告表及批复的各项环保要求，竣工环保验收条件基本具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行、验收监测结论明确合理。验收工作组结论：该项目竣工环境保护验收合格。

2. 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本建设项目运营期污染物为废水、废气、噪声、一般固废、危险固废、生活垃圾，企业已设有环保组织机构，完善环境管理台账记录。

(2) 环境风险防范措施

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案，因此本项目未制定环境风险应急预案。

(3) 环境监测计划

本建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定未要求制定环境监测计划，因此本项目未制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

3.整改工作意见

根据验收意见，本建设项目竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

宁海县西店夏伟塑料喷漆厂

2022年 11月 22日