

宁波海环橡胶工业有限公司  
年产 800 万个硅胶厨房用品项目  
竣工环境保护验收报告

建设单位:宁波海环橡胶工业有限公司

二〇二二年三月

建设单位法定代表人：张建良

编制单位法定代表人：张建良

项目负责人：胡科飞

建设单位：宁波海环橡胶工业有限公司（盖章） 编制单位：宁波海环橡胶工业有限公司（盖章）

电话：13429308838

电话：13429308838

邮编：315613

邮编：315613

地址：宁海县西店镇西店南路 183 号

地址：宁海县西店镇西店南路 183 号

# 目 录

第一部分 宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目竣工环境保护验收监测报告表.....	1
表一 项目基本情况.....	1
表二 工程建设内容.....	5
表三 主要污染源、污染物处理和排放流程.....	9
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....	11
表五 验收监测质量保证及质量控制.....	14
表六 验收监测内容.....	15
表七 生产工况及验收监测结果.....	16
表八 验收监测结论及建议.....	20
附件 1.宁波海环橡胶工业有限公司环评批复.....	22
附件 2.宁波海环橡胶工业有限公司监测期间生产工况.....	24
附件 3.宁波海环橡胶工业有限公司监测方案.....	25
附件 4.宁波海环橡胶工业有限公司检测报告.....	26
附件 5.宁波海环橡胶工业有限公司生产设备.....	33
附件 6.宁波海环橡胶工业有限公司危废仓库.....	35
附件 7.宁波海环橡胶工业有限公司危废协议.....	36
附件 8.宁波海环橡胶工业有限公司纳管证明.....	44
第二部分 宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目竣工环境保护验收意见.....	45
第三部分 宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目其他需要说明的事项.....	50

**第一部分 宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品  
项目竣工环境保护验收监测报告表**

表一 项目基本情况

建设项目名称	年产 800 万个硅胶厨房用品项目				
建设单位名称	宁波海环橡胶工业有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	宁海县西店镇西店南路 183 号				
主要产品名称	硅胶厨房用品				
设计生产能力	年产 800 万个硅胶厨房用品				
实际生产能力	年产 800 万个硅胶厨房用品				
建设项目环评时间	2019.7	开工建设时间	2019.7		
调试时间	2022.3	验收现场监测时间	2022.3.13-3.14		
环评报告表审批部门	宁波市生态环境局	环评报告表编制单位	浙江仁欣环科院有限责任公司		
环保设施设计单位	宁波绿能新能源科技有限公司	环保设施施工单位	宁波绿能新能源科技有限公司		
投资总概算	500 万元	环保投资总概算	24 万元	比例	4.8%
实际总概算	500 万元	环保投资	23 万元	比例	4.6%
验收监测依据	<p>1、国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》；</p> <p>2、国家生态环境部 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告 2018 年 第 9 号）；</p> <p>3、浙江省人民政府令第 364 号《浙江省人民政府关于修改&lt;浙江省建设项目环境保护管理办法&gt;的决定》；</p> <p>4、浙江省环境保护厅办公室《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76 号）；</p> <p>5、国家生态环境部办公厅《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688 号；</p> <p>6、浙江省人民政府令第 388 号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）；</p> <p>7、国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；</p>				

验收监测依据	<p>8、浙江仁欣环科院有限责任公司《宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目环境影响报告表》；</p> <p>9、宁波市生态环境局关于&lt;宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目环境影响报告表&gt;的审批意见》（甬环宁建〔2019〕267 号）</p> <p>10、宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目验收监测方案。</p>
--------	---

验收监测评价标准、标号、级别、限值

### 1、废水

本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，送至西店污水处理厂处理。

### 2、废气

本项目废气为成型废气

成型废气经集气罩收集后通过UV光氧+活性炭吸附处理后由18m高排气筒排放；成型废气排放口污染物非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值。

厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值；厂区内成型车间外污染物非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的监控点处1h平均浓度值。具体详见表1-1~2。

表 1-1 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	新建企业大气污染物排放限值	现有和新建企业厂界无组织排放限值
非甲烷总烃	GB 27632-2011	10	4.0

表 1-2 废气污染物排放标准

污染物	排放标准	厂区内VOCs无组织特别排放限值(mg/m <sup>3</sup> )
非甲烷总烃	GB 37822-2019	6（监控点处1h平均浓度值）

### 3、噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。具体详见表1-3。

表 1-3 厂界噪声执行标准

监测对象	项目	单位	限值	引用标准
厂界噪声	等效A声级	dB(A)	60（昼间）	（GB 12348-2008） 2类标准
			50（夜间）	

### 4、固废

本项目产生的固体废弃物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2019〕76号）中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；一般工业固体废物执行《宁波市一般工业固体废物污染防治管理办法（试行）》、《一般工业固体废物贮存和填埋污

染控制标准》（GB 18599-2020）中规定。

表二 工程建设内容

### 1、项目基本概况

宁波海环橡胶工业有限公司地址位于宁海县西店镇西店南路 183 号，厂房面积约 6000m<sup>2</sup>。

企业于 2019 年由浙江仁欣环科院有限责任公司编制完成《宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目环境影响报告表》，并通过宁波市生态环境局审批（文号甬环宁建〔2019〕267 号），本项目建设完成后形成年产 800 万个硅胶厨房用品生产规模。

本项目于 2019 年 7 月开工建设，环保设施于 2022 年 2 月竣工，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

### 2、地理位置

宁海县东邻象山县，南接三门县，西接天台、新昌，北毗奉化，地理位置优越。象山港横贯东北，三门湾瀛环于东南，海岸线长达 176km<sup>2</sup>，港区开阔，水深浪静，不淤不冻。象山港插入县域内，全县拥有沿海码头 4 座，航运通达国内各沿海港口及长江中下游城市。34 省道（甬临线）、38 省道（象西线）和 74 省道（盛宁线）贯穿境内，甬台温高速公路和甬台温铁路由北向南穿过宁海县，交通便利，离杭州 261km，南距临海 76km，温州 282km。

宁波海环橡胶工业有限公司位于宁海县西店镇西店南路 183 号。项目东侧为宁海县西店福光电器厂；南侧为宁海县英瀚橡塑有限公司，西侧为宁波索普橡塑有限公司；北侧为黑洞产业园。厂区平面图详见图 2-1，地理位置图详见图 2-2。

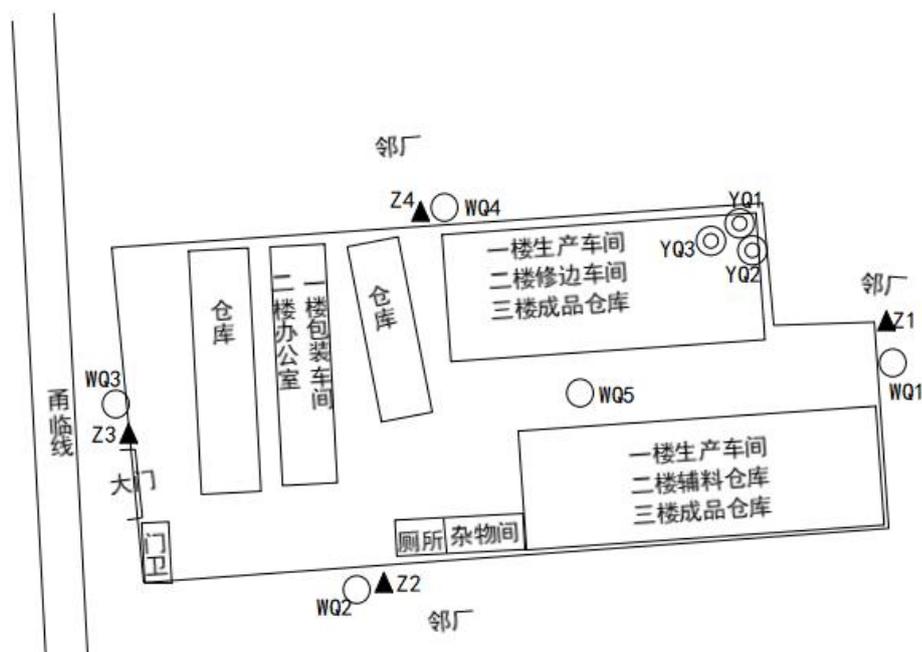


图 2-1 项目厂区平面图



图 2-2 项目地理位置图

### 3、建设内容和规模

本项目利用位于宁海县西店镇西店南路 183 号已建成工业厂房，形成年产 800 万个硅胶厨房用品规模。项目生产内容与规模详见表 2-1。

表 2-1 项目生产内容与规模

产品名称	年产量	年运行时数
硅胶厨房用品	800 万个	7200h

### 4、主要生产设备详见表 2-2，主要原辅材详见表 2-3。

表 2-2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	型号/规格	环评审批数量 (台)	实际设备数量 (台)	备注
1	捏合机	NHZ-500/800	2	2	-
2	出片机	X(S)K-400	1	1	-
3	成型机	P-V-350-2-PCD	4	4	-
4	成型机	P-V-250-2-PCD	12	12	-
5	成型机	P-V-200-2-PCD	12	12	-

表 2-3 主要原辅材料消耗

序号	原辅材料名称	环评中年消耗量 (t/a)	实际年总消耗量 (t/a)	备注
1	硅胶	600	600	-
2	色母	1	1	-
3	润滑油	0.5	0.5	-

### 5、主要生产工艺流程图详见图 2-3。




图 2-3 生产工艺流程图

生产工艺流程：

- 1、混料：将硅胶和色母加入捏合机中，在常温下将胶料和色母充分混合。
- 2、出片：将充分混合的胶料放入出片机，加工成可进行下一步成型的尺寸，该过程同样在常温下进行。
- 3、成型：将适当尺寸的片状胶料放入成型机，在 195℃左右的模具温度下使硅胶软化，挤压成型。
- 4、修边、包装：成型后的半成品通过人工品检修边后包装入库。

## **6、主要产污环节**

- (1) 废水：主要为生活污水。
- (2) 废气：主要为成型废气。
- (3) 噪声：主要来自出片机、捏合机、成型机等机械运行时产生的噪声。
- (4) 固废：主要为硅胶边角料、废液压油、废活性炭、废过滤棉及生活垃圾。

## **7、项目变动情况**

本项目实际建设内容、生产规模、生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，故本项目无重大变动情况。

### 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

#### 1、废水

本项目废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，送至西店污水处理厂。

#### 2、废气

本项目废气主要为成型废气。

成型废气经集气罩收集后通过 UV 光氧+活性炭吸附处理后由 18m 高排气筒排放。废气来源及处理方式见表 3-1；废气处理工艺流程图见图 3-1。

表 3-1 废气产生情况汇总

废气来源	废气污染物	排放方式	处理设施	排放去向
成型废气	非甲烷总烃	间歇	UV 光氧+活性炭吸附	大气




图 3-1 废气处理工艺流程图 (◎有组织废气监测点位)



图 3-2 废气处理设施

#### 3、噪声

本项目噪声主要来自挤出机等生产设备生产运行时产生的噪声，通过关闭门窗，安装减震垫等方式来达到减震降噪效果。

#### 4、固体废物

本项目的固体废物主要来源产生情况见表 3-2。

表 3-2 固体废弃物产生及排放情况

序号	种类（名称）	产生工序	属性	实际全年产生量 （吨/年）	实际情况
					利用处置方式及去向
1	硅胶边角料	生产过程	一般固废	12	收集后外售
2	废活性炭	废气处理	危险固废	0.5	委托宁波庚德行环境技术有限公司进行处置
3	废液压油	设备维修	危险固废	0.5	
4	废过滤棉	废气处理	危险固废	0.1	
5	生活垃圾	生活	一般固废	15	由环卫部门统一清运

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

**1、建设项目环境影响报告表**

废水：生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终送至宁海县城北污水处理厂处理达标后排放至五市溪。

废气：成型废气经设备上方集气罩装置收集后高空排放。

固废：硅胶边角料由金坛市薛埠镇方辉塑胶厂回收再利用；废液压油委托有资质单位处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运。

噪声：1) 对高噪声设备采取减震措施。2) 加强设备维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。

**2、关于《宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目环境影响报告表》的审批意见 甬环宁建〔2019〕267 号**

同意你公司在宁海县西店镇西店南路 183 号建设年产 800 万个硅胶厨房用品项目。该项目总投资 500 万元，其中环保投资 5 万元，建筑面积 6000 平方米。《环评报告表》经批复后可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

该项目成型过程中产生的废气经收集处理后高空排放，执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）。

该项目无生产废水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网，送至西店污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准后排放。

加强内部管理，合理布局厂房，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准。

该项目产生的边角料由回收公司回收再利用；废液压油和废活性炭应妥善收集后按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门负责清运；其余固废按资源化、无害化处置。

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入生产。

### 3、本项目三同时落实情况

环评批复及审批意见及实际落实情况详见表 4-1:

表 4-1 环评批复及实际情况对照表

环评批复情况	实际落实情况
同意你公司在宁海县西店镇西店南路 183 号建设年产 800 万个硅胶厨房用品项目。该项目总投资 500 万元，其中环保投资 5 万元，建筑面积 6000 平方米。	宁波海环橡胶工业有限公司地址位于宁海县西店镇西店南路 183 号，建筑面积 6000m <sup>2</sup> ，企业投资 500 万元，实施年产 800 万个硅胶厨房用品项目。
该项目成型过程中产生的废气经收集处理后高空排放，执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）。	本项目废气为成型废气。成型废气经集气罩收集后经 UV 光氧+活性炭吸附处理后通过 18m 高排气筒排放。 验收监测期间，成型废气排放口污染物非甲烷总烃排放符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值。 厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 6 现有和新建企业厂界无组织排放限值；厂区内成型车间外污染物非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。
该项目无生产废水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网，送至西店污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准后排放。	生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，送至西店污水处理厂处理。 生活污水纳管未进行监测。
加强内部管理，合理布局厂房，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准。	厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准。

<p>该项目产生的边角料由回收公司回收再利用；废液压油和废活性炭应妥善收集后按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门负责清运；其余固废按资源化、无害化处置。</p>	<p>硅胶边角料收集后外售；废活性炭、废液压油、废过滤棉委托宁波庚德行环境技术有限公司进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。</p>
--	--

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法

表 5-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	方法依据
废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

2、质量控制与质量保证

(1) 环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，否则负责验收监测的单位立即停止现场采样和测试。

(2) 现场采样和测试严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明。

(3) 环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

(4) 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。

(5) 参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

(6) 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进入现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核。

(7) 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期的声级计。

(8) 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六 验收监测内容

1、废气

有组织废气监测内容频次详见表 6-1，无组织废气监测内容频次详见表 6-2。

表 6-1 有组织废气监测内容及频次

污染物名称	监测点位	监测因子	监测频次
成型废气	处理设施进出口	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天

表 6-2 无组织废气监测内容及频次

废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
无组织废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天
成型废气	厂区内成型车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	


2、厂界噪声监测

在厂界布设 4 个监测点位，在厂界围墙外 1 米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测 2 天，昼夜间各 1 次。噪声监测内容见表 6-3。

表 6-3 监测内容及监测频次

污染物名称	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周各设 1 个监测点位	昼夜间各 1 次，共 2 天

3、监测点位布置图

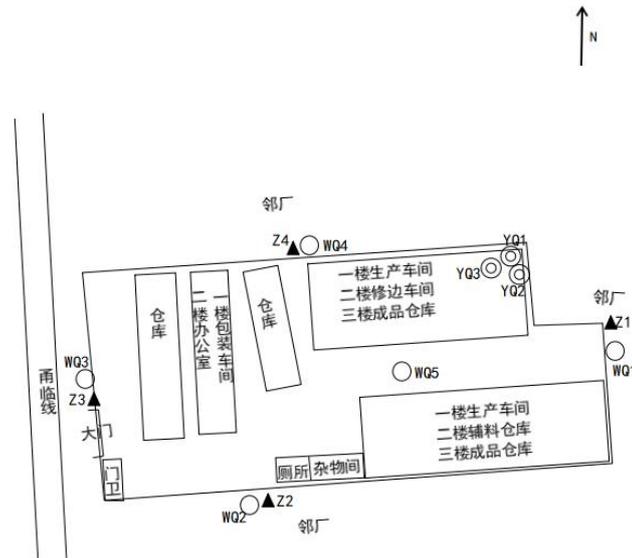

表七 生产工况及验收监测结果

1、生产工况

验收监测期间，依据建设项目相应产品在监测期间实际产量的工况记录方法，宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目的实际运行工况正常，且各项环保设施运行正常，具体生产工况情况如表 7-1 所示。

表 7-1 建设项目生产工况情况表

序号	产品名称	监测期间产量				设计年产量
		2022.03.13		2022.03.14		
		产量	负荷 (%)	产量	负荷 (%)	
1	硅胶厨房用品	2.1 万个	78.8	2.2 万个	82.5	800 万个

注：本项目日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数，年工作时间 300 天。

验收监测结果：

2、废气监测

2.1 有组织废气检测

验收监测期间，成型废气排放口污染物非甲烷总烃排放符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值，具体监测结果见表 7-2。

表 7-2 有组织废气监测结果

采样点位	采样日期	采样频次	采样点位坐标	标干流量 (m³/h)	非甲烷总烃	
					排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
成型废气处理设施进口 YQ1	2022.03.13	1	纬度： 29°28'14" 经度： 121°25'28"	2.37×10³	1.15	2.73×10 <sup>-3</sup>
		2		2.12×10³	1.32	2.80×10 <sup>-3</sup>
		3		2.47×10³	1.22	3.01×10 <sup>-3</sup>
	2022.03.14	1	纬度： 29°28'14" 经度： 121°25'28"	2.22×10³	1.11	2.46×10 <sup>-3</sup>
		2		2.56×10³	1.22	3.12×10 <sup>-3</sup>
		3		2.67×10³	1.28	3.42×10 <sup>-3</sup>
成型废气处理设施进口 YQ2	2022.03.13	1	纬度： 29°28'14" 经度： 121°25'28"	2.89×10³	1.76	5.09×10 <sup>-3</sup>
		2		2.75×10³	1.84	5.06×10 <sup>-3</sup>
		3		2.65×10³	1.82	4.82×10 <sup>-3</sup>
	2022.03.14	1	纬度： 29°28'14" 经度： 121°25'28"	3.00×10³	1.84	5.52×10 <sup>-3</sup>
		2		2.83×10³	1.91	5.41×10 <sup>-3</sup>
		3		2.73×10³	1.73	4.72×10 <sup>-3</sup>

续表 7-2 有组织废气监测结果

采样点位	采样日期	采样频次	采样点位坐标	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	非甲烷总烃		
					排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
成型废气处理设施出口 YQ3 (18m)	2022.03.13	1	纬度: 29°28'14"	4.31×10 <sup>3</sup>	0.33	8.53	1.42×10 <sup>-3</sup>
		2	经度: 121°25'28"	4.72×10 <sup>3</sup>	0.30	8.50	1.42×10 <sup>-3</sup>
		3		4.57×10 <sup>3</sup>	0.35	9.60	1.60×10 <sup>-3</sup>
	2022.03.14	1	纬度: 29°28'14"	4.78×10 <sup>3</sup>	0.33	9.46	1.58×10 <sup>-3</sup>
		2	经度: 121°25'28"	4.47×10 <sup>3</sup>	0.35	9.39	1.56×10 <sup>-3</sup>
		3		4.68×10 <sup>3</sup>	0.31	8.70	1.45×10 <sup>-3</sup>
最大值					0.35	9.60	1.60×10 <sup>-3</sup>
标准限值					-	10	-
是否符合					-	符合	-
执行标准：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值。							

备注：用胶量为一天 2t。

## 2.2 无组织废气检测

验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放浓度最大值均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 6 现有和新建企业厂界无组织排放限值；厂区内成型车间外污染物非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值，具体监测结果见表 7-3~4，监测期间气象参数见表 7-5。

表 7-3 无组织废气检测结果

采样点位	采样日期	采样频次	采样点位坐标	检测结果
				非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
厂界东侧 WQ1	2022.03.13	1	纬度：29°28'14" 经度：121°25'28"	0.33
		2		0.30
		3		0.37
	2022.03.14	1	纬度：29°28'14" 经度：121°25'28"	0.37
		2		0.28
		3		0.34
厂界南侧 WQ2	2022.03.13	1	纬度：29°28'14" 经度：121°25'28"	0.25
		2		0.34
		3		0.36

续表 7-3 无组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位坐标	检测结果
				非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
厂界南侧 WQ2	2022.03.14	1	纬度：29°28'14" 经度：121°25'28"	0.32
		2		0.36
		3		0.30
厂界西侧 WQ3	2022.03.13	1	纬度：29°28'14" 经度：121°25'28"	0.30
		2		0.27
		3		0.38
	2022.03.14	1	纬度：29°28'14" 经度：121°25'28"	0.26
		2		0.34
		3		0.32
厂界北侧 WQ4	2022.03.13	1	纬度：29°28'14" 经度：121°25'28"	0.33
		2		0.38
		3		0.26
	2022.03.14	1	纬度：29°28'14" 经度：121°25'28"	0.25
		2		0.28
		3		0.32
<b>最大值</b>				<b>0.38</b>
<b>标准限值</b>				<b>4.0</b>
<b>是否符合</b>				<b>符合</b>
执行标准：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 6 现有和新建企业厂界无组织排放限值。				

表 7-4 无组织废气监测结果

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果
			非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
厂区内成型车间外 WQ5	2022.03.13	1	0.40
		2	0.48
		3	0.44
	2022.03.14	1	0.44
		2	0.41
		3	0.48
<b>最大值</b>			<b>0.48</b>
<b>标准限值</b>			<b>6</b>
<b>是否符合</b>			<b>符合</b>
执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值” 中的监控点处 1h 平均浓度值。			

表 7-5 监测期间气象参数

日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2022.03.13	1	22.0	100.9	0.7	南	晴
	2	28.9	100.7	0.5	东南	晴
	3	29.0	100.6	0.8	东南	晴
2022.03.14	1	22.3	101.0	0.6	东北	晴
	2	3.1	100.7	0.6	东北	晴
	3	30.0	100.8	0.7	东北	晴

#### 4、噪声检测

验收监测期间，本项目厂界四周噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。具体监测结果见表 7-6。

表 7-6 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	昼间 Leq dB (A)			夜间 Leq dB (A)		
		测量时间	测量结果	标准限值	测量时间	测量结果	标准限值
2022.03.13	厂界东侧 (Z1)	08:48-08:49	54.3	60	22:22-22:23	44.6	50
	厂界南侧 (Z2)	08:54-08:55	57.0	60	22:28-22:29	48.0	50
	厂界西侧 (Z3)	08:36-08:37	57.5	60	22:10-22:11	48.3	50
	厂界北侧 (Z4)	08:42-08:43	56.6	60	22:17-22:18	47.4	50
监测时气象条件		天气晴，风速≤5m/s					
2022.03.14	厂界东侧 (Z1)	08:56-08:57	52.3	60	22:27-22:28	43.5	50
	厂界南侧 (Z2)	09:02-09:03	57.6	60	22:34-22:35	47.7	50
	厂界西侧 (Z3)	08:44-08:45	56.2	60	22:15-22:16	47.4	50
	厂界北侧 (Z4)	08:50-08:51	57.3	60	22:21-22:22	47.9	50
监测时气象条件		天气晴，风速≤5m/s					
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。							

注：表 7-2~6 中监测数据引自检测报告（YLE20220286）。

#### 5、总量控制要求

本项目批复无总量控制指标要求。

表八 验收监测结论及建议

## 1、结论

### (1) 废气监测结果及达标排放情况

验收监测期间，成型废气排放口污染物非甲烷总烃排放符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值。

验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 6 现有和新建企业厂界无组织排放限值；厂区内成型车间外污染物非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的监控点处 1h 平均浓度值。

### (2) 厂界噪声监测结果及达标排放情况

验收监测期间，本项目厂界噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。

### (3) 固体废物排放情况

硅胶边角料收集后外售；废活性炭、废液压油、废过滤棉委托宁波庚德行环境技术有限公司进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

## 2、总结论

综上所述，宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目在建设中严格执行竣工环保“三同时”制度，验收资料齐全，环保污染防治措施基本落实，监测报告中各项污染物指标均达到相应的排放标准及相关环境标准，符合竣工环境保护验收的相关要求。

## 3、建议

加强车间管理，减少无组织废气的排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目				项目代码	-			建设地点	宁海县西店镇西店南路 183 号		
	行业类别（分类管理名录）	C2915 日用及医用橡胶制品制造				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造						
	设计生产能力	年产 800 万个硅胶厨房用品				实际生产能力	年产 800 万个硅胶厨房用品			环评单位	浙江仁欣环科院有限责任公司		
	环评文件审批机关	宁波市生态环境局				审批文号	甬环宁建〔2019〕267 号			环评文件类型	报告表		
	开工日期	2019.7				竣工日期	2022.2			排污许可证申领时间			
	环保设施设计单位	宁波绿能新能源科技有限公司				环保设施施工单位	宁波绿能新能源科技有限公司			本工程排污许可证编号			
	验收单位	宁波海环橡胶工业有限公司				环保设施监测单位	宁波市甬蓝检测有限公司			验收监测时工况	正常		
	投资总概算（万元）	500				环保投资总概算（万元）	24			所占比例（%）	4.8		
	实际总投资（万元）	500				实际环保投资（万元）	23			所占比例（%）	4.6		
	废气治理（万元）	0	废气治理（万元）	20	噪声治理（万元）	2	固体废物治理（万元）	1		绿化及生态（万元）	0	其他（万元）	0
新增废水处理设施能力	-				新增废气处理设施能力	-			年平均工作时	7200h			
运营单位	宁波海环橡胶工业有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	-			验收时间	2022.3			
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	石油类												
	废气												
	二氧化硫												
	烟尘												
	工业粉尘												
	氮氧化物												
	工业固体废物												
	与项目有关的其他特征污染物												

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9) = (4)-(5)-(8)- (11) + (1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 宁波市生态环境局文件

甬环宁建（2019）267 号

## 关于《年产 800 万个硅胶厨房用品项目 环境影响报告表》的审批意见

宁波海环橡胶工业有限公司：

你公司报送的《年产 800 万个硅胶厨房用品项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据你公司委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制的《环评报告表》结论，同意你公司在宁海县西店镇西店南路 183 号建设年产 800 万个硅胶厨房用品项目。该项目总投资 500 万元，其中环保投资 5 万元，建筑面积 6000 平方米。《环评报告表》经批复后，可作为该项目日常运行管理的环境保护依据。

二、该项目建设应重点做好如下工作：

1、该项目成型过程中产生的废气经收集处理后高空排放，执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)。

2、该项目无生产废水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过市政污水管网，送至西店污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

3、加强内部管理，合理布局厂房，采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

4、该项目产生的边角料由回收公司回收再利用；废液压油和废活性炭应妥善收集后按《危险废物转移联单管理办法》送有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门负责清运；其余固废按资源化、无害化处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入生产。

宁波市生态环境局  
2019年11月21日



## 工况证明

我公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对本项目年产 800 万个硅胶厨房用品项目进行验收监测，本公司实行24 小时工作制，一年共生产300 天，实际年生产 800 万个硅胶厨房用品。

监测期间（2022 年 3 月 13 日），我公司共生产硅胶厨房用品（当日产量）2.1 万个。

监测期间（2022 年 3 月 14 日），我公司共生产硅胶厨房用品（当日产量）2.2 万个。符合监测工况要求。

公司名称：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_\_ 2022 年 3 月 15 日

附件 3. 宁波海环橡胶工业有限公司监测方案

## 宁波海环橡胶工业有限公司

### 年产 800 万个硅胶厨房用品项目验收监测方案

一、有组织废气

1.1 执行标准：本项目执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值。

1.2 监测内容：

监测对象	废气名称	监测点位	监测因子	监测频次
有组织废气	成型废气	处理设施进出口 (两进一出)	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天

二、无组织废气

2.1 执行标准：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 6 现有和新建企业厂界无组织排放限值。

2.2 监测内容：

监测对象	监测点位	监测因子	监测频次
无组织废气	企业厂界四周各设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天
	厂区内车间外设置 1 个监测点位	非甲烷总烃	3 次/天，共 2 天

三、噪声

3.1 执行标准：厂界噪声排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。

3.2 监测内容：

监测对象	监测点位	监测项目	监测频次
噪声	厂界四周	工业企业厂界环境噪声	昼夜各 1 次/天，共 2 天

**注：监测时应符合竣工验收监测工况要求。**



191112052450

宁波市甬蓝检测有限公司

# 检测报告

## TEST REPORT

(甬蓝检测) 第 YLE20220286 号

项目名称: 宁波海环橡胶工业有限公司废气、噪声检测

委托单位: 宁波海环橡胶工业有限公司

报告编制 李薇薇

审核人 张瑜

批准人 张瑜 (授权签字人)

报告日期 2022-03-16



## 说 明

- 一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖宁波市甬蓝检测有限公司红色检测报告专用章均无效；
- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 四、由委托方采样送检的样品，本报告仅对来样负责；
- 五、本报告正文共 5 页，一式 3 份，发出报告与留存报告的正文一致；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向宁波市甬蓝检测有限公司提出。

地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号

邮编：315600

电话：0574-65582860

传真：0574-65582860

样品类别 废气、噪声

委托单位及地址 宁波海环橡胶工业有限公司 (宁海县西店镇西店南路 183 号)

受检单位及地址 宁波海环橡胶工业有限公司 (宁海县西店镇西店南路 183 号)

采样地点 宁海县西店镇西店南路 183 号 (宁波海环橡胶工业有限公司)

采样日期 2022 年 3 月 13 日-3 月 14 日

检测单位 宁波市甬蓝检测有限公司 (浙江省宁波市宁海县桃源街道堤树路 9 号)

检测日期 2022 年 3 月 13 日-3 月 15 日

检测方法 非甲烷总烃: 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ 38-2017

非甲烷总烃: 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017

工业企业厂界环境噪声: 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

评价标准 /

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

## 检测结果

表1 有组织废气检测结果

采样 点位	采样日期	采样 频次	采样点 位坐标	标干流量 (m³/h)	非甲烷总烃	
					排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
成型废气处 理设施进口 YQ1	2022.03.13	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	2.37×10³	1.15	2.73×10 <sup>-3</sup>
		2		2.12×10³	1.32	2.80×10 <sup>-3</sup>
		3		2.47×10³	1.22	3.01×10 <sup>-3</sup>
	2022.03.14	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	2.22×10³	1.11	2.46×10 <sup>-3</sup>
		2		2.56×10³	1.22	3.12×10 <sup>-3</sup>
		3		2.67×10³	1.28	3.42×10 <sup>-3</sup>
成型废气处 理设施进口 YQ2	2022.03.13	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	2.89×10³	1.76	5.09×10 <sup>-3</sup>
		2		2.75×10³	1.84	5.06×10 <sup>-3</sup>
		3		2.65×10³	1.82	4.82×10 <sup>-3</sup>
	2022.03.14	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	3.00×10³	1.84	5.52×10 <sup>-3</sup>
		2		2.83×10³	1.91	5.41×10 <sup>-3</sup>
		3		2.73×10³	1.73	4.72×10 <sup>-3</sup>
成型废气处 理设施出口 YQ3 (18m)	2022.03.13	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	4.31×10³	0.33	1.42×10 <sup>-3</sup>
		2		4.72×10³	0.30	1.42×10 <sup>-3</sup>
		3		4.57×10³	0.35	1.60×10 <sup>-3</sup>
	2022.03.14	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	4.78×10³	0.33	1.58×10 <sup>-3</sup>
		2		4.47×10³	0.35	1.56×10 <sup>-3</sup>
		3		4.68×10³	0.31	1.45×10 <sup>-3</sup>
最大值					0.35	1.60×10 <sup>-3</sup>

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

表 2 无组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	采样 频次	采样点位坐标	检测结果
				非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
厂界东侧 WQ1	2022.03.13	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.33
		2		0.30
		3		0.37
	2022.03.14	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.37
		2		0.28
		3		0.34
厂界南侧 WQ2	2022.03.13	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.25
		2		0.34
		3		0.36
	2022.03.14	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.32
		2		0.36
		3		0.30
厂界西侧 WQ3	2022.03.13	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.30
		2		0.27
		3		0.38
	2022.03.14	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.26
		2		0.34
		3		0.32
厂界北侧 WQ4	2022.03.13	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.33
		2		0.38
		3		0.26
	2022.03.14	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.25
		2		0.28
		3		0.32
最大值				0.38

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

表3 无组织废气检测结果

采样点位	采样日期	采样频次	采样点位坐标	检测结果
				非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
车间外 WQ5	2022.03.13	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.40
		2		0.48
		3		0.44
	2022.03.14	1	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	0.44
		2		0.41
		3		0.48
最大值				0.48

表4 采样期间气象参数


采样日期	采样频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2022.03.13	1	22.0	100.9	0.7	南	晴
	2	28.9	100.7	0.5	东南	晴
	3	29.0	100.6	0.8	东南	晴
2022.03.14	1	22.3	101.0	0.6	东北	晴
	2	31.1	100.7	0.6	东北	晴
	3	30.0	100.8	0.7	东北	晴

表5 厂界噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测点位坐标	昼间 Leq dB (A)		夜间 Leq dB (A)	
			测量时间	测量结果	测量时间	测量结果
厂界东侧 Z1	2022.03.13	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	08:48-08:49	54.3	22:22-22:23	44.6
厂界南侧 Z2			08:54-08:55	57.0	22:28-22:29	48.0
厂界西侧 Z3			08:36-08:37	57.5	22:10-22:11	48.3
厂界北侧 Z4			08:42-08:43	56.6	22:17-22:18	47.4
检测时气象条件		天气晴, 风速≤5m/s				
厂界东侧 Z1	2022.03.14	纬度: 29°28'14" 经度: 121°25'28"	08:56-08:57	52.3	22:27-22:28	43.5
厂界南侧 Z2			09:02-09:03	57.6	22:34-22:35	47.7
厂界西侧 Z3			08:44-08:45	56.2	22:15-22:16	47.4
厂界北侧 Z4			08:50-08:51	57.3	22:21-22:22	47.9
检测时气象条件		天气晴, 风速≤5m/s				

\*\*\*此页以下空白\*\*\*

### 测点示意图

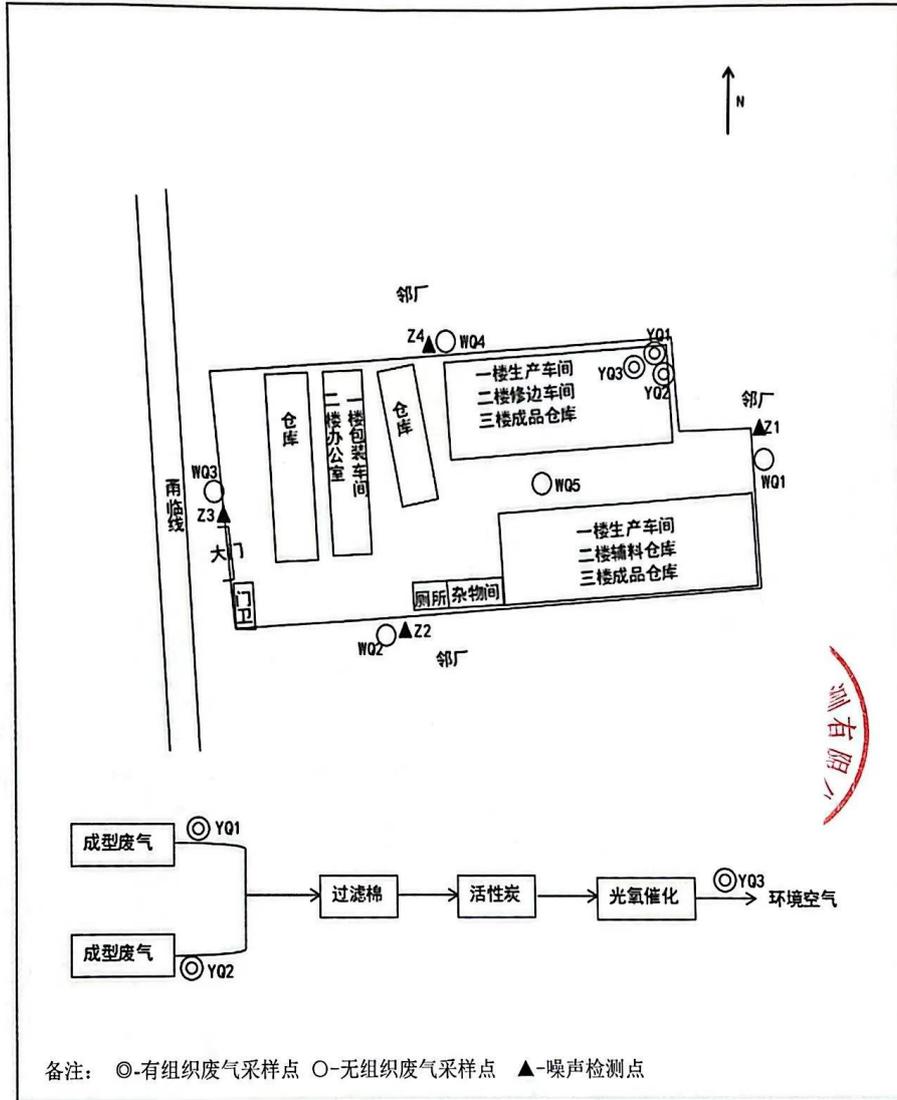

END

附件 5. 宁波海环橡胶工业有限公司生产设备





附件 6. 宁波海环橡胶工业有限公司危废仓库



附件 7. 宁波海环橡胶工业有限公司危废协议

宁波庚德行环境技术有限公司

---

# 工业危险废物 收 运 合 同

合同编号: GDH-2021-  
区域:

甲方: 宁波庚德行环境技术有限公司 (收运接收单位)

乙方: 宁波海环橡胶工业有限公司 (产废单位)

签订时间: 2021 年 5 月 24 日

---

1/1



甲方：宁波庚德行环境技术有限公司（以下简称甲方）

乙方：宁波海林环保科技有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国民法典》等法律、法规以及规章的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经甲、乙双方共同协商，就乙方在生产、生活和其他活动中产生的危险废物的收集、贮存、集中利用处置等相关事宜达成以下合同条款，以供信守。

### 一、甲乙双方的权利义务

#### （一）甲方的权利与义务

1、甲方负责办理甲方所在地生态环境部门《危险废物转移联单》及危险废物处理的相关手续。

2、甲方需向乙方提供有效的、与乙方废物相关的废物收运资质证明，甲方确保具备合规的废物储存及转运设施。

3、甲方确保在接收乙方废物后不产生对环境的二次污染，危废转移符合国家相关技术要求。

4、甲方在转运乙方废物时，需接受生态环境主管部门的监督和指导，并接受乙方的监督。

5、甲方在与乙方进行危险废物交接过程中，应对乙方的危险废物进行初验，对于包装或盛装不完善有可能导致安全、环保事故发生的，有权要求乙方予以重新包装、处理；对于乙方重新包装、处理，仍达不到危险废物包装标准的，甲方有权拒绝接收或采取相应的措施以避免损失的发生，所产生的费用由乙方承担。

6、甲方应对交接的危险废物进行核实，并与乙方相关工作人员予以书面签字确认，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

7、甲方或运输人员进入乙方厂区范围内，应当遵守乙方厂区的相关管理规定，保证运输车辆整洁进入厂区，并且根据双方商定的运输时间、线路和运量清运乙方储存的危险废物，并采取相应的安全防范措施，确保运输安全。

8、危险废物运输过程中，发生安全或环保事故，由过错方承担。

9、甲方对乙方交付的危险废物的种类、组成等内容有权进行检验，必要时，可以委托具有危险废物鉴定资质的机构进行鉴定。

10、甲方有权按月向乙方提出对账要求，乙方应配合甲方对账人员核对账目，核对无误后，经由乙方指定的对账人员予以确认。

**(三)乙方的权利与义务**

1、乙方负责办理乙方所在地生态环境部门《危险废物转移联单》等废物转移相关手续，和跨省转移手续等相关事宜（若需要）。

2、乙方相关负责人员应将本单位的危险废物按照国家有关技术规范的规定进行分类、收集、包装并安全存放在符合国家技术规范要求的危险废物暂存库内，在此期间发生的安全环保事故，由乙方承担责任。

3、乙方负责提供符合国家有关技术规范的包装物和容器，并对危险废物进行妥善包装或盛装，规范危险废物标识和标签，并将有关危险废物的性质、防范措施书面告知甲方；若由于乙方包装或盛装不善造成的危险废物泄露、扩散、腐蚀、污染等环保和安全事故，乙方应承担相应责任；生产过程中产生的危险废物连同包装物交由甲方处置，不得自行处理或者交由第三方进行处理。

4、乙方安排相关人员负责危险废物的交接工作，严格执行《危险废物转移联单管理办法》；乙方保证提供给甲方的危险废物不出现下列异常情况：

- (1) 危险废物品种未列入本合同；
- (2) 标识不规范或者错误、包装破损或者密封不严；
- (3) 两类及以上危险废物混合包装；
- (4) 其他违反国家危险废物包装、运输标准及通用技术条件的异常情况。

5、乙方负责提供危险废物名称、危险成分、特性、应急防护措施、产废工艺及产废节点说明等资料。乙方应保证其实际交付的危险废物的种类、组成、形态等事项与本合同或变更、补充约定的事项一致，若因乙方未如实告知，导致甲方在运输、储存和处置过程中引起损失和事故的，乙方应承担全部责任。

6、认真遵守合同约定的装运时间，如发生变动，双方可以另行协商。

7、乙方应积极配合危险废物的运输、转运等工作，并安排相关人员负责收运、装车。乙方的危险废物需要清运时，应提前五个工作日通知甲方，并与甲方确定清运的具体日期。若由乙方原因造成货物无法正常拉运的情况，由此造成的责任，由乙方负责。

8、合同期内，为最大限度避免因产废环节及危险成分不明确带来的收运及处置风险，乙方有义务配合甲方对其危废产生环节进行调研考察。

9、乙方应在合同约定的期限内向甲方支付委托收运费。

**二、责任承担**

波 康 德 行 环 境 技 术 有 限 公 司

- 1、在危险废物转移至甲方厂区之前，若发生意外或者事故，由过错方承担责任。
- 2、在危险废物转移至甲方厂区之后，若发生意外或者事故，由过错方承担责任。

### 三、危废的计重及交接

- 1、危险废物的重量（含包装）：以甲方实际过磅之重量为准。若乙方对甲方过磅重量存有异议，应当出具相关证据，双方协商解决。
- 2、乙方应根据危险废物的重量如实填写转移联单。
- 3、危险废物必须按转移联单中内容标准要求交接危险废物。

### 四、合同价款

- 1、结算依据：根据危险废物过磅称重后的数量单据或《危险废物转移联单》等数量确认凭证；过磅称重数量单据与《危险废物转移联单》上标注数量不一致的，以《危险废物转移联单》为准。
- 2、付款方式：详见附件《危险废物收运报价单》。

### 五、危险废物运输

- 1、危险废物的运输工作由乙方负责，甲方可接受乙方委托，为乙方代办运输，如甲方与运输方签订运输合同，需要乙方委托手续的，乙方应积极配合。
- 2、乙方委托甲方代为运输的，危险废物的运输费用由乙方按照《危险废物转运报价单》约定支付给危废运输单位。
- 3、危险废物运输过程中若发生意外或者事故，风险由运输方承担。
- 4、危险废物运输过程中装车由乙方负责，卸车由甲方负责。

### 六、违约责任

- 1、合同双方中任何一方违反本合同的约定，守约方有权要求违约方停止违约行为，并承担相应违约责任。若造成经济损失，受损方有权向违约方索赔。
- 2、乙方未按照本合同约定处理危险废物或者未按约定付款的，甲方有权拒绝继续处置乙方危险废物，直至乙方按约定履行责任为止，由此造成的损失由乙方承担。

### 七、合同的变更、解除或终止

- 1、因国家法律、法规或政策的变化，导致对危险废物的转运要求发生变化时，双方应根据新的要求对合同进行变更、解除或终止。

2、合同一方当事人不履行或不完全履行本合同所约定的义务，另一方当事人可以变更或解除合同。

- 3、有下列情况之一的，合同一方当事人可以变更、解除或终止合同：

(1) 经甲、乙双方协商一致；

- (2) 因不可抗力致使不能实现合同目的;
- (3) 甲方或乙方因合并、分立、解散、破产等致使合同不能履行;
- (4) 法律、行政法规规定的其他情形;

4、甲、乙双方按照本合同第九条之规定主张解除合同的，应当提前 30 日书面通知对方。

#### 八、保密条款

在合同协商和履行期间，双方对所获得的对方资料、信息数据等文件均负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得在协商、合同期内或合同履行完毕以后以任何方式泄露或用于与本合同无关的其他任何事项。

#### 九、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决；若双方未达成一致，由甲方所在地人民法院管辖。

#### 十、其他条款

- 1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
- 2、本合同经甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章（或合同章）后生效。
- 3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 4、本合同的修订、补充须经双方协商并签订书面补充协议。除非双方的法定代表人（或委托代理人）签字盖章，否则对本合同的任何改动、修订、增加或删除均属无效。
- 5、本合同未尽事宜，可以由双方另行协商并签订书面的补充协议，如果补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

#### 十一、合同期限

- 1、本合同有效期自 2021 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日止；
- 2、本合同期限届满后，经甲、乙双方协商，可以续签、变更或重新签订合同。

#### 十二、委托处置内容、收费和支付要求

- 1、本合同签订时，乙方需预付处置费 3000 元，合计人民币 3000 元（大写：叁仟元整）。

危废处置费用：

序号	废物名称	危废代码	年产生量(吨)	处置费(元/吨)
1	废液压油	900-249-08	0.5	3000

2	废活性炭	900-041-49	0.6	4500

备注：危废首次运费 180 元/吨。危废重量超标则需补签补充协议。

2、支付要求及开票方式

(1) 付款周期：乙方确认合同后 7 个工作日内打款（合同生效日期以银行付款水单为准）。

(2) 乙方须在收到甲方所开具的增值税发票后七个工作日内结清运输费及危废处置费，如果乙方未按双方协议约定如期支付该费用，每逾期 1 日，乙方应按日千分之三向甲方支付违约金，同时甲方有权暂停该协议，直至费用付清为止，期间所造成后果由乙方承担。

(3) 其他服务事项：

(1) 运输服务：由 甲方 负责。

(2) 包装服务：由 乙方 负责。

(3) 装车服务：由 乙方 负责。

(4) 其他有偿服务：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(4) 此价格处置单包含甲乙双方商业机密，仅限双方内部存档，勿向外提供。

(5) 此价格处置单为甲乙双方签署的《工业危险废物收运合同》的重要组成部分，与合同不一致的，以本附件载明的内容为准。

(6) 此价格为常规货物，若货物超标则另行议价。

(7) 乙方的需处置的实物与危险废物标签不符合本协议要求或废物标签名称与包装内废物不一致时，甲方有权拒绝接收乙方废物或退回该批次废物，所产生的相应运费由乙方承担。包装容器乙方自备，甲方视最终处置情况返还。（例如：200L 大口塑料桶，要求：密封无泄漏、易处置）。

甲方（盖章）：

宁波庚德行环境技术有限公司

地址：宁海科技园区妙峰路658号

代理人：



乙方（盖章）：

宁海县西店镇西店南路185号

地址：

代理人：



开户银行：浙江泰隆商业银行宁波宁海支行 开户银行：农业银行宁海西店支行

账号：33030050201000005398

账号：39753001040001627

纳税人税号：91330226MA2GT9YC24

纳税人税号：9133-2267111691956

邮编：315600

邮编：315613

电话：0574-67051766

电话：0574-65181222

联系人：王妮妮

联系人：胡林

联系电话：15257899898

联系电话：15429308838

签订日期：

签订日期：



## 补充协议

甲方：宁波海环橡胶工业有限公司

乙方：宁波庚德行环境技术有限公司

根据甲乙双方签订的“工业危险废物收运合同”GDH-2021 内容，双方作以下补充内容，以供双方遵守。

1、鉴于甲方有危险废物 废过滤棉 增加，具体清单和处置价格如下

废物名称	产生量	废物代码	处置单价
废过滤棉	0.1	900-041-49	4000

2、本补充协议与“工业危险废物收运合同”具有相同的法律效力，有效期与“废物委托处置协议”相同。经双方签字盖章后生效。

3、协议签订后，甲方需及时在浙江省固体废物监管信息系统进行企业信息注册、管理计划填报等相关手续的办理。若因甲方未及时办理上述手续，导致相关审批、转移手续无法完成，所产生的责任、费用全部由甲方承担。

4、浙江省固体废物监管信息系统网址：<https://gfmh.meescc.cn/solidPortal/#/>

甲方：宁波海环橡胶工业有限公司  
代表：  
联系电话：13429308838  
日期： 年 月 日

乙方：宁波庚德行环境技术有限公司  
代表：王嘉敏  
联系电话：18267406017  
日期： 年 月 日

附件 8. 宁波海环橡胶工业有限公司纳管证明

## 纳管证明

宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目，位于宁波市宁海县西店镇西店南路 183 号，滨海行政村，生活污水接入市政管网。

特此证明！

宁海县西店镇滨海村

2020.4.10



## 第二部分 宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目竣工环境保护验收意见

2022 年 3 月 25 日，根据《宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波海环橡胶工业有限公司位于宁海县西店镇西店南路 183 号，厂房面积 6000 平方米。本项目主要设备有捏合机、出片机、成型机等生产设备。现已形成年产 800 万个硅胶厨房用品的生产规模。项目实际建设地点、建设内容与环评批复一致。

#### （二）建设过程及环保审批情况

企业于 2019 年由浙江仁欣环科院有限责任公司编制完成《宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目环境影响报告表》，并通过宁波市生态环境局审批（甬环宁建〔2019〕267 号）。本项目于 2019 年 7 月开工建设，环保设施于 2022 年 2 月竣工，并于 2022 年 3 月进行调试。

#### （三）投资情况

本项目实际总投资 500 万元，其中环保投资 23 万元，占投资总额的 4.6 %。

#### （四）验收范围

本次验收范围为《宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目环境影响报告表》整体验收。

### 二、工程变动情况

经现场核查，实际建设内容、生产规模，生产工艺、污染防治措施与环评批复基本一致，故本项目无重大变动情况。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废水

主要为生活污水。

生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，送至西店污水处理厂处理。

#### （二）废气

主要为成型废气。

成型废气经集气罩收集后经 UV 光氧+活性炭吸附处理后通过 18m 高排气筒排放。

#### （二）噪声

项目的噪声污染主要来自捏合机、出片机、成型机等生产设备生产运行时产生的噪声。项目采用合理布局，选用低噪声设备等设施进行降噪。

#### （三）固体废物

硅胶边角料收集后外售；废活性炭、废过滤棉、废液压油委托宁波庚德行环境技术有限公司进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

#### （四）总量控制

本项目环评批复无总量控制要求。

### 四、环境保护设施调试结果

#### （一）污染物排放情况

##### 1. 废水

生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，未进行监测。

## 2. 废气

监测期间（2022年3月13日-3月14日），成型废气排放口污染物非甲烷总烃排放符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值。

监测期间（2022年3月13日-3月14日），厂界无组织废气污染物非甲烷总烃排放符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值；厂区内成型车间外污染物非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的监控点处1h平均浓度值。

## 3. 厂界噪声

监测期间（2022年3月13日-3月14日），该项目厂界环境噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

## 五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环境保护设施均能正常运行。项目竣工验收废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目落实了各类固废的分类处置途径，实现了固废的综合利用和无害化处置；项目污染治理措施及排放落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

## 六、验收结论

本项目环保手续基本完备，已取得排污许可（许可证编号：91330226711169195C001Z）。经现场查验，宁波海环橡胶工业有限公司年产800万个硅胶厨房用品项目履行了环境影响评价制度，项目建设中执行了环保保护“三同时”制度，总体落实了环评报告表及其批复提出的各项环境保护措施，满足竣工环境保护验收条件。验收组结论：本项目竣工环境保护验收合格。

## 七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善各项环境保护管理和监测制度，强化从事环保工作人员业务培训，重点加强对废气、废水治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，完善验收监测报告内容。完善竣工环保验收的相关手续，按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

验收人员信息

参会人员名单			
姓名	单位	职称	电话
李华	宁波海环橡胶工业有限公司	厂长	13427308838
王小明	宁波海环橡胶工业有限公司	主任	13003742566

宁波海环橡胶工业有限公司

2022年3月25日



### 第三部分 宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目其他需要说明的事项

#### 1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

##### 1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

##### 1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

##### 1.3 验收过程简况

宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目环保设施于 2022 年 2 月竣工。宁波海环橡胶工业有限公司委托宁波市甬蓝检测有限公司对宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目进行验收监测工作。按照检测委托合同，宁波市甬蓝检测有限公司提供废气、噪声项目的监测服务。2022 年 3 月，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及宁波市甬蓝检测有限公司出具“YLE20220286”检测报告，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告；2022 年 3 月 25 日，宁波海环橡胶工业有限公司组织成立本项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《宁波海环橡胶工业有限公司年产 800 万个硅胶厨房用品项目环境影响报告表》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目环境影响报告表、及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和环境影响报告表及批复的各项环保要求，竣工环保验收条件基本具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行、验收监测结论明确合理。验收工作组结论：该项目竣工环境保护验收合格。

## 2. 其他环境保护措施的实施情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### (1) 环保组织机构及规章制度

本建设项目运营期污染物为废水、废气、一般固废、生活垃圾，企业已设有环保组织机构，完善环境管理台账记录。

#### (2) 环境风险防范措施

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案，因此本项目未制定环境风险应急预案。

#### (3) 环境监测计划

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境监测计划，因此本项目未制定环境监测计划。

### 2.2 配套措施落实情况

#### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

## 3. 整改工作意见

根据验收意见，本建设项目竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

宁波海环橡胶工业有限公司

2022 年 3 月 26 日